

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | EAN Code |
| MD-C360i/8 mini-3m opal-matt | EP10427008 | 4015120427008 |



Kurzbeschreibung

- Mini-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten


| | |
|-------------------------------|--|
| Netzspannung | 230 V/50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 0,2 W |
| ca. | |
| Erfassungsbereich | 360° |
| Reichweite | ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m |
| Einstellmöglichkeiten | elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi (separat bestellen) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C |
| Schutzart | IP 55 |
| Schutzklasse | II |
| Montageart | Deckeneinbaumontage |
| Gehäusematerial | UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Abmessungen ca. | Höhe 60 mm, Ø 33 mm |
| Einbaumaß | Einbautiefe [mm] 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm |
| Zuleitung | 300 cm, 4 x 1,00 mm ² |
| Lieferumfang | inklusive Linsemaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring |
| Slave-Eingang | nein |
| Lichtmessung | Mischlicht |
| Lichtwert | ca. 5 - 2000 Lux |
| Einschaltverzögerung [s] | 0 s |
| Ausschaltverzögerung [s] | 0 s |
| Relative Luftfeuchte | 5 - 93 %, nicht kondensierend |
| Konformität | CE, RoHS |

Zubehör


- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10426346 - SRM-230V Relais-Modul weiß
- EP10426353 - ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß
- EP10426391 - Spot-Adapter 51/25 opal-matt
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Hinweis: Es können max. 10 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.


| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | EAN Code |
|------------------------------|---------------|---------------|
| MD-C360i/8 mini-3m opal-matt | EP10427008 | 4015120427008 |




Maße in mm

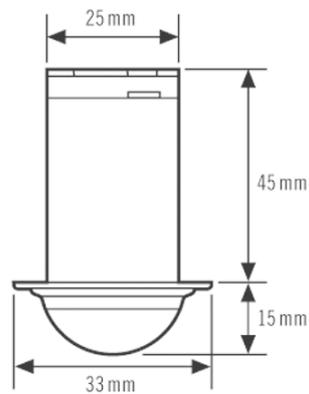


SCHALTPLÄNE




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 10 Geräten



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schließ-taster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.