

# IS 240 DUO

weiß

EAN 4007841 602819



infrared sensor  
240°



max. 12 m

1000w

1000 W max.



IP54



160° horizontal



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

**3** JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
steinel.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Um die Ecke. Infrarot-Wandsensor IS 240 DUO, für außen und innen, 240° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich.

## Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	100 x 60 x 90 mm
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Aufputz
Schaltzonen	276 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	1,80 – 4,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	240 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite Radial	r = 5 m (52 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 12 m (302 m <sup>2</sup> )

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	6 stk.
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	3 Jahre
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841602819

Bewegungsmelder

# IS 240 DUO

weiß

EAN 4007841 602819




## Zubehör

EAN 4007841 630218

Eckwandhalter 01

## Sensorerfassungsbereich

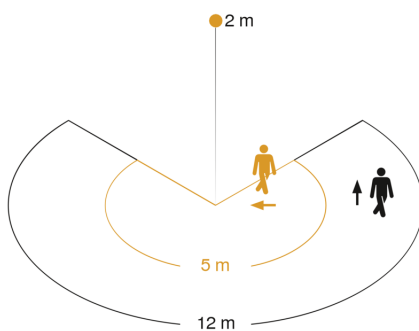

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

