SERIE SLX SLX 24 LEDI DISPLAY 24-230V WEISS

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
SLX 24 LEDi Display 24-230V weiß	EN10077029	4015120077029

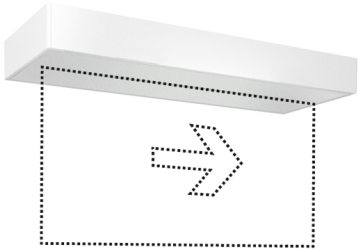

Kurzbeschreibung

- Rettungswegekennzeichen zum Anschluss zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung/ Stromversorgungssysteme
- Erkennungsweite 24m gemäß DIN EN 1838
- Selbstüberwachung des Leuchtmittels mit farbiger Statusanzeige
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Piktogrammscheibe (Display) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen

Technische Daten

Netzspannung	24 - 230 V AC/DC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) nach EN 62040-3 Kategorie 3, 50 - 230 V AC/DC Ersatzstromversorgung (EV)
Für Leuchtmittel	LED (inklusive)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Montageart	Decken- und Wandmontage, Deckeneinbaumontage, Wandausleger- und Pendelmontage mit Zubehör
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 46 mm x Breite 328 mm x Länge 108 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 66 mm
Anschlussklemme	2,5 mm² / 1,5 mm²
Erkennungsweite	24 m (DIN)
Piktogramm-Höhe	120 mm
Gewicht	720 g

Zubehör

Hinweis: Piktogrammscheibe und Fernbedienung bitte separat bestellen.

SERIE SLX SLX 24 LEDI DISPLAY 24-230V WEISS
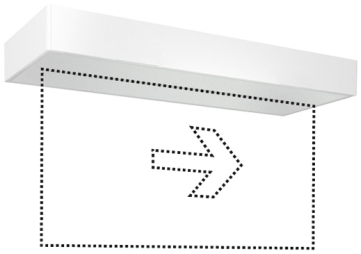
Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
SLX 24 LEDi Display 24-230V weiß	EN10077029	4015120077029