

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
SLX 24 LEDi Flat 8h weiß	EN10077302	4015120077302



### Kurzbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 8 h Notlichtdauer für Erkennungsweiten 24m
- Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige
- Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich

### Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	1,5 W (Bereitschaftsschaltung), ca. 3,3 W (Dauerschaltung)
Für Leuchtmittel	LED (inklusive)
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+35 °C
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Wandmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 148 mm x Breite 388 mm x Länge 46 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 66 mm
Anschlussklemme	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang	inklusive 4 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, oben und unten)
Erkennungsweite	24 m (DIN)
Piktogramm-Höhe	120 mm
Gewicht	770 g
Leuchtdauer	3 Std.
Akku	NiCd-Akku 3,6 V/800 mAh
Ladezeit	min. 20 h
Akku-Lebensdauer	4 Jahre

### Zubehör


- EN10017704 - Mobil-SLi silber/grün-metallic
- EN10077234 - Universal Einbaurahmen 430
- EN10077265 - Schutzkorb 80
- EN10077401 - SLX - Akku 3,6 V / 800 mAh
- EN10077500 - SLX 24 Flat Piktogramm-Satz 1 (Ersatz)
- EN10077517 - SLX 24 Flat Piktogramm-Satz 2
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

\*UNDEFINED TEXT\*

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
SLX 24 LEDi Flat 8h weiß	EN10077302	4015120077302



Maße in mm

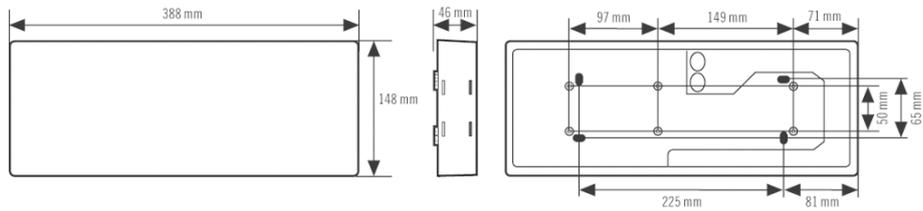

**Einzelbatterie-Notleuchte Serie SLG SLX 32, 24, ELX 20**

