


UC900 SS27 Cat.7

S/FTP AWG27/7 Anschluss,- und Verbindungskabel

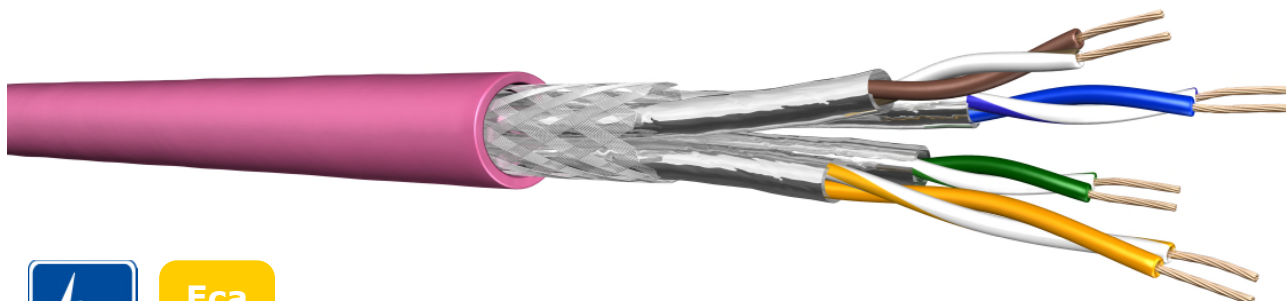

Einsatzgebiete

Anschluss,- und Verbindungskabel
 IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; **10GBase-T**
 IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
 Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4

Geltende Normen

EN 50173-1; EN 50288-4-2
 ISO/IEC 11801; IEC 61156-6
 IEEE 802.3af / at / bt

Flammwidrigkeit

EN50399: Class E_{ca}
 PVC: IEC 60332-1
 LSHF(LSOH): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Kabelaufbau

Leiter	Cu-Litze, blank Ø 0,42 mm (AWG 27/7)
Isolierung	Foam-Skin Polypropylen, Ø 0,98 mm
Verseilung	2 Adern zum Paar
Paarabschirmung	Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung zur Seele	4 Paare (PiMF) zur Seele
Gesamtabschirmung	Cu-Geflecht verzinkt
Schutzmantel	PVC oder LSHF, Farbe siehe Typentabelle

Mechanische Eigenschaften

Biegeradien	ohne Zugbelastung	≥ 25 mm
	mit Zugbelastung	≥ 50 mm
Betriebstemperaturenbereich	ruhend	-20°C bis + 60°C
	bewegt	0°C bis + 50°C

UC900 SS27 Cat.7

Elektrische Eigenschaften

bei 20°C ± 5°C

Schleifenwiderstand		≤ 340 Ω /km
Widerstandsunsymmetrie		≤ 3%
Isolationswiderstand	(500 V)	≥ 2000 MΩ *km
Kapazität	bei 800 Hz	Nom. 43 nF/km
Kapazitätsunsymmetrie	(Paar/Erde)	≤ 1500 pF/km
Mittlerer Wellenwiderstand	100 MHz	100 ± 5 Ω
Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit		ca. 79 %
Signallaufzeit		≤ 427 ns/100m
Laufzeitunterschied		≤ 12 ns/100m
Prüfspannung	(DC, 1 min) Ader/Ader und Ader/Schirm	1000 V
Kopplungswiderstand	bei 1 MHz	10mΩ /m
	bei 10 MHz	10mΩ /m
	bei 30 MHz	30 mΩ /m
Kopplungsdämpfung		85 dB

Elektrische Daten (nominal)

gem. Cat.7 (bei 20°C)

F (MHz)	Attenuation (dB/10m)	NEXT (dB)	PS-NEXT (dB)	ACR (dB/100m)	ACRF (dB/100m)	PS- ACRF (dB/100m)	Return loss (dB)
1,0	0,3	90	87	87	80	77	23
4,0	0,6	90	87	84	80	77	24
10,0	1,0	90	87	80	80	77	25
16,0	1,3	90	87	77	76	73	25
20,0	1,4	90	87	76	74	71	25
31,2	1,8	90	87	72	70	67	25
62,5	2,6	90	87	64	64	61	23
100,0	3,2	87	84	55	60	57	21
125,0	3,6	85	82	49	58	55	20
155,5	4,0	84	81	44	56	53	19
175,0	4,3	83	80	40	55	52	19
200,0	4,6	82	79	36	54	51	18
250,0	5,1	81	78	30	52	49	18
300,0	5,6	80	77	24	50	47	17
450,0	6,9	77	74	8	47	44	17
600,0	7,9	75	72	-4	44	41	17
750,0	8,7	73	70		42	39	
900,0	9,7	72	69		41	38	
1000,0	10,2	71	68		40	37	

UC900 SS27 Cat.7

Technische Angebotsdaten

Artikel- nummer	Kurzbezeich- nung	Produktname	Farbe	Euro class	Außen- durch- messer	Brandlast		Ge- wicht	Cu- Zahl	Zug- kraft
						MJ/k m	kWh/ m			
1001128	Li-02YSCY 4x2x0,42L PiMF	UC900 SS27 Cat.7 S/FTP 4P	Blau	Eca	5,9	383	0,106	37	24	100
1001129	Li-02YSCH 4x2x0,42L PiMF FRNC	UC900 SS27 Cat.7 S/FTP 4PLSHF	Orange Schwar z Rot Grün Blau Grau Gelb	Eca		349	0,097	39		
1001130										
1001131										
1001132										
1001133										
1001134										
1001135										

UC900 SS27 Cat.7

Produkt Code Tabelle

Produkt Beschreibung	Produkt Code	PG Referenz Code	PG Artikel Nummer
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GY no pr.		60015521	60015521
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GYnp 1000DW	1000387-01000DW	60015521	60015525
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GYnp 1000DP	1000387-01000DP	60015521	60015527
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF OG np		60015510	60015510
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF OG	1001129	60016131	60016131
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF OG 100RW	1001129-00100RW	60016131	60016134
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF OG 500DW	1001129-00500DW	60016131	60016136
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF OG 1000DW	1001129-01000DW	60016131	60016141
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF BK no pr.		60015511	60015511
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF BK	1001130	60011273	60011273
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF BK 100RW	1001130-00100RW	60011273	60016148
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF BK 500DW	1001130-00500DW	60011273	60016151
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF BK 1000DW	1001130-01000DW	60011273	60016153
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF RD np		60015513	60015513
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF RD	1001131	60016156	60016156
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF RD 100RW	1001131-00100RW	60016156	60016159
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF RD 500DW	1001131-00500DW	60016156	60016161
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF RD 1000DW	1001131-01000DW	60016156	60016163
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GN no pr.		60015515	60015515
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GN		60016166	60016166
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GN 100RW	1001132-00100RW	60016166	60016169
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GN 500DW	1001132-00500DW	60016166	60016172
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GN 1000DW	1001132-01000DW	60016166	60016175
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF BU no pr.		60015517	60015517
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF BU	1001133	60016178	60016178
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF BU 100RW	1001133-00100RW	60016178	60016180
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF BU 500DW	1001133-00500DW	60016178	60016182
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF BU 1000DW	1001133-01000DW	60016178	60016185
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GY	1001134	60011272	60011272
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GY 100RW	1001134-00100RW	60011272	60016191
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GY 500DW	1001134-00500DW	60011272	60016195
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GY 1000DP	1001134-01000DP	60011272	60016200
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GY 1000DW	1001134-01000DW	60011272	60011271
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GY 50RW	1001134-00050RW	60011272	60016203
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF GY 25RW	1001134-00025RW	60011272	60016206
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF YE	1001135	60011274	60011274
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF YE 100RW	1001135-00100RW	60011274	60016212
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF YE 500DW	1001135-00500DW	60011274	60016215
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF YE 1000DW	1001135-01000DW	60011274	60016218
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF VT		60016221	60016221
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF VT 1000DW	1001159-01000DW	60016221	60016224
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF WH		60016226	60016226
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF WH 1000DW	1016570-01000DW	60016226	60016230
UC900 SS27 C7 S/FTPp 4P LSHF BK 5000DW	1001130-05000DW	60011273	60025669

© PRYSMIAN GROUP 2012, All Rights Reserved

All sizes and values without tolerances are reference values. Specifications are for product as supplied by Prysmian Group: any modification or alteration afterwards of product may give different result.

The information contained within this document must not be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part, without the written consent of Prysmian Group. The information is believed to be correct at the time of issue. Prysmian Group reserves the right to amend this specification without prior notice. This specification is not contractually valid unless specifically authorised by Prysmian Group.