



STECKRELAIS, 2 WECHSLER, 24V AC, 8A,
BREITE 15,5MM, AUCH FUER LZS-SOCKEL

Allgemeine technische Details:

Versorgungsspannungsfrequenz / für Hilfs- und Steuerstromkreis / Bemessungswert		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	60
Art der Spannung		AC
Steuerspeisespannung		
• bei 50 Hz / bei AC / Bemessungswert		
• minimal	V	24
• maximal	V	24
• bei 60 Hz / bei AC / Bemessungswert		
• minimal	V	24
• maximal	V	24
Anzahl der Öffner		
• für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer		
• für Hilfskontakte		0
Anzahl der Wechsler		
• für Hilfskontakte		2
Ausführung der Schaltfunktion		Umschalter
• zwangsgeführt		Nein

Schaltverhalten		monostabil
-----------------	--	------------

Mechanischer Aufbau:

Ausführung elektrischer Anschluss		Schraubanschluss
Ausführung des Relaisantriebs		gepolt
Produktbestandteil / Stecksockel		Nein
Breite	mm	12,7
Höhe	mm	12,7
Tiefe	mm	19,5

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)


<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/LZX:RT424524/all>

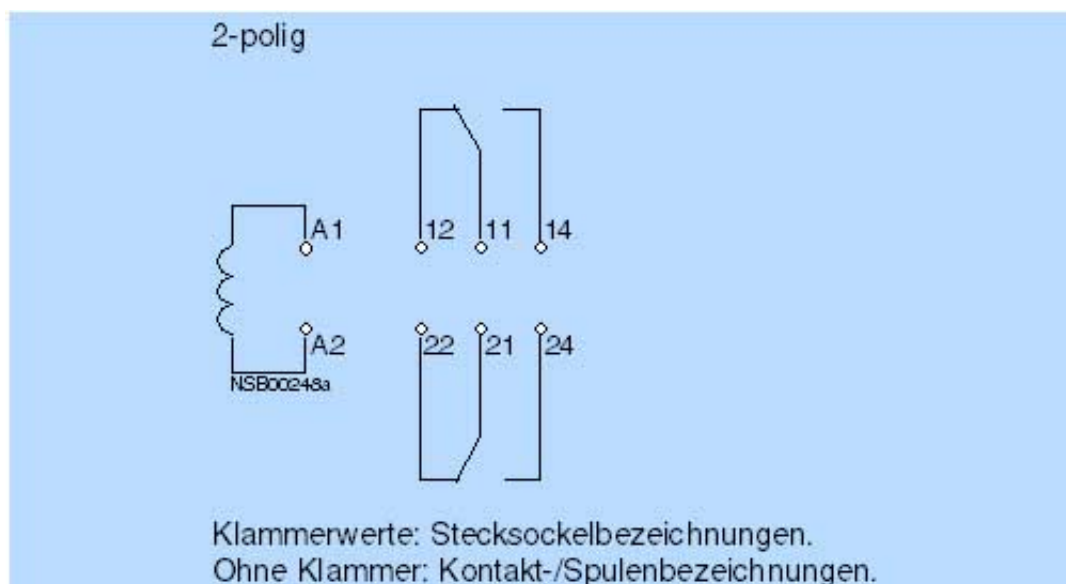

letzte Änderung:

13.07.2009