

O-Ring

Nitrilkautschuk NBR

### Eigenschaften

Temperaturbereich


- zur bessere Abdichtung am Anschlussgewinde, ozon-geprüft

-30 °C

+100 °C

Hinweis

montierter O-Ring ermöglicht höhere Schutzart

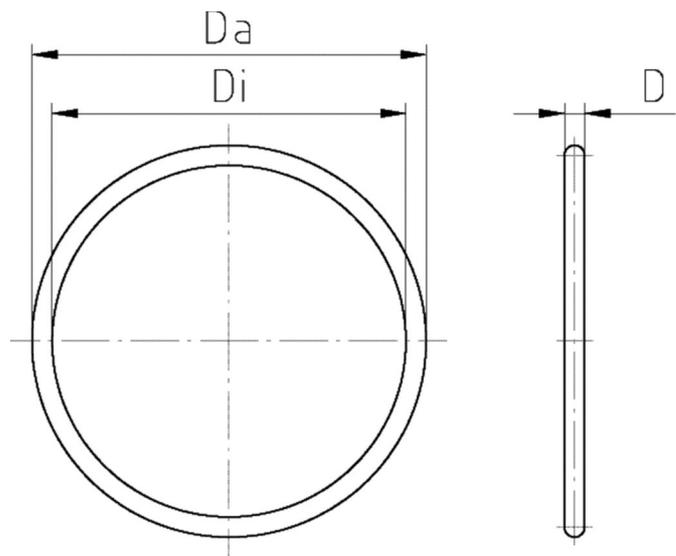

### Merkmale

Größe	D	Da	Di	VPE	Art.-Nr.
M12	1,5	12	9	100	50.312 G/1.5
Pg9	1,5	16	13	100	309 G/1.5
Pg 13,5	1,5	21	18	100	313 G/1.5
M25	1,5	24	21	50	50.325 G/1.5
M25	2	25	21	50	50.325 G/2
M32	2	32	28	25	50.332 G/2
M32	2,5	34	29	25	50.332 G/2.5
M40	2	41	37	10	50.340 G/2
M50	2,5	52	47	5	50.350 G/2.5
M63	3	66	60	5	50.363 G/3

Auf Anfrage auch als Dichteinsatz Ethylen-Propylenkautschuk EPDM oder Fluorkautschuk FKM