

Wandlermessung bis 250A (<100kVA)

konform zu VDE-AR-N 4105

geprüft nach DIN EN 60439-1 und -5

Nach TAB MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerplätze: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!**

bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A (TN-C-Netz)
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandlerbausatz nach DIN 42600-2 FormA mit Laschen 30x10x170mm
- 1xNH2-Lasttrennschalter 3-polig, V-Klemme bis 240mm² (Abgang PV)
- 2xLeistungsschutz 90kW, AC3, 3-polig (Kuppelschalter)
Anschlussklemmen 10-240mm²
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870
- 1xVerteilerfeld für Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe VNB
- 2xTSG-Feld für Modem und NSM
- 1xVerteilerfeld mit NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 incl. Vorsicherung
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1

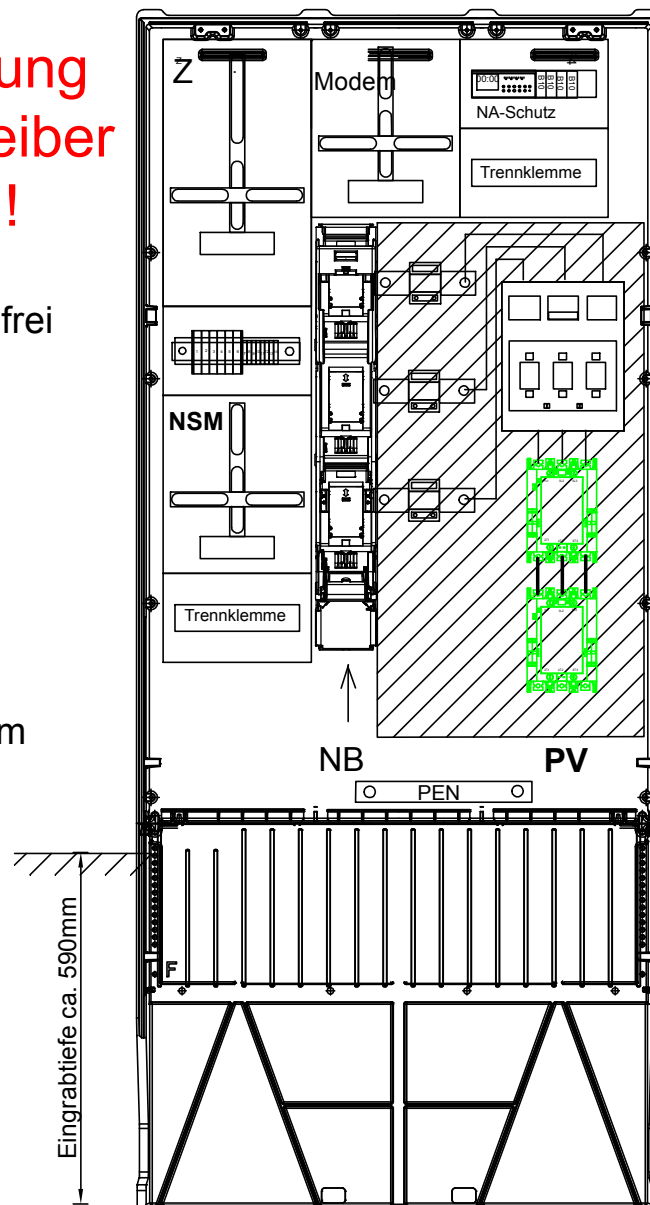

Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 280

			Datum	17.08.2016	Projekt: Wandlermessung BestNr: 04.W250.AR-01-3pol	Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:
			Bearb.	M.Biermann		
			Gepr.			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.d.



		=	
		+	
Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636/76140 Fax: +49 3636/761430	Bl. 1 v. 1 Bl.	