

Zähleranschlußsäule, 3 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Netze BW GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-LeiterSammelschienenensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 4-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 3xHLAKL 70mm² CU,4pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²

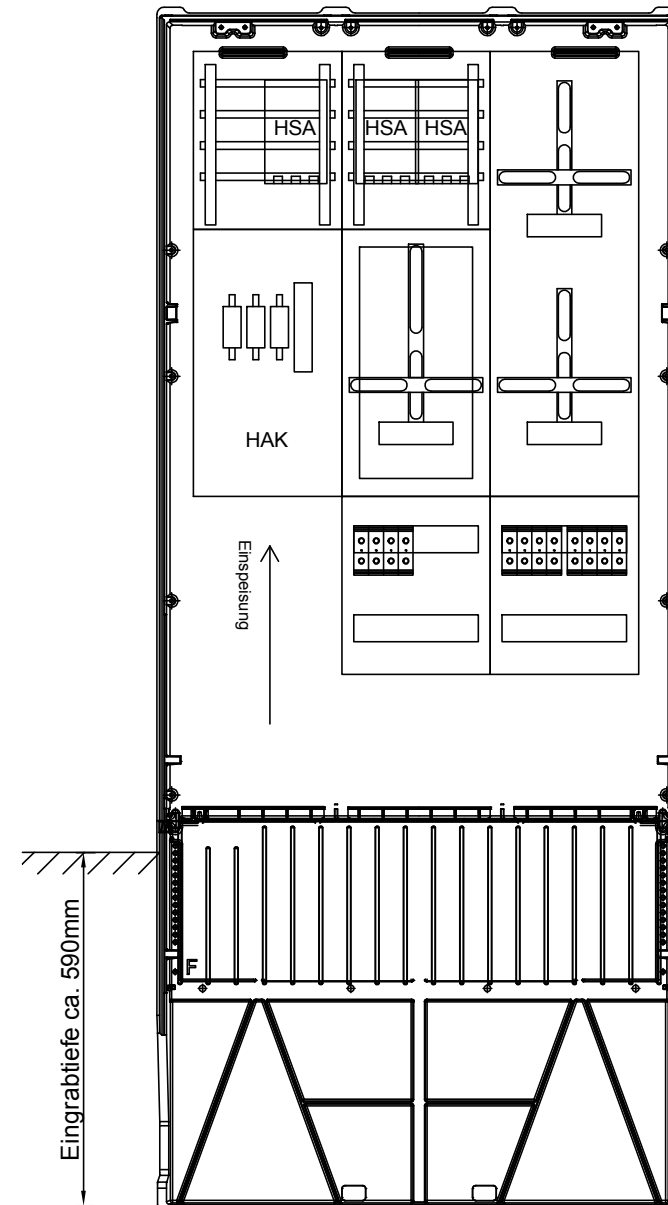

Gehäusotyp;
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 280

			Datum	10.12.2015	Projekt:ZAS 3Zähler		Ang.-Nr.:		 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=
			Bearb.	M.Biermann	BestNr. 25.88.1P31Abg70		Auf.-Nr.:					+
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					
										Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
										99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.