

Zähleranschlußsäule 3Zähler

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB Bayernwerk AG od. TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44 optional IP54

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Stochersichere Belüftungskanäle

Material : glasfaserverstärktes Polyester nach IEC-695-2-1

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (Kundenzylinder eingeb.)

bestehend aus :

- HAK 3xNH2
- 4-Leiter Sammelschienenensystem
- 5-Leiter Verdrahtung, In=63A
- 3xHLAKL 25mm²,5pol.

optional:

- Sockelfüllmaterial 99.00.041
- Einbau von 9 sel.HSA entsprechend der benötigten Leistung

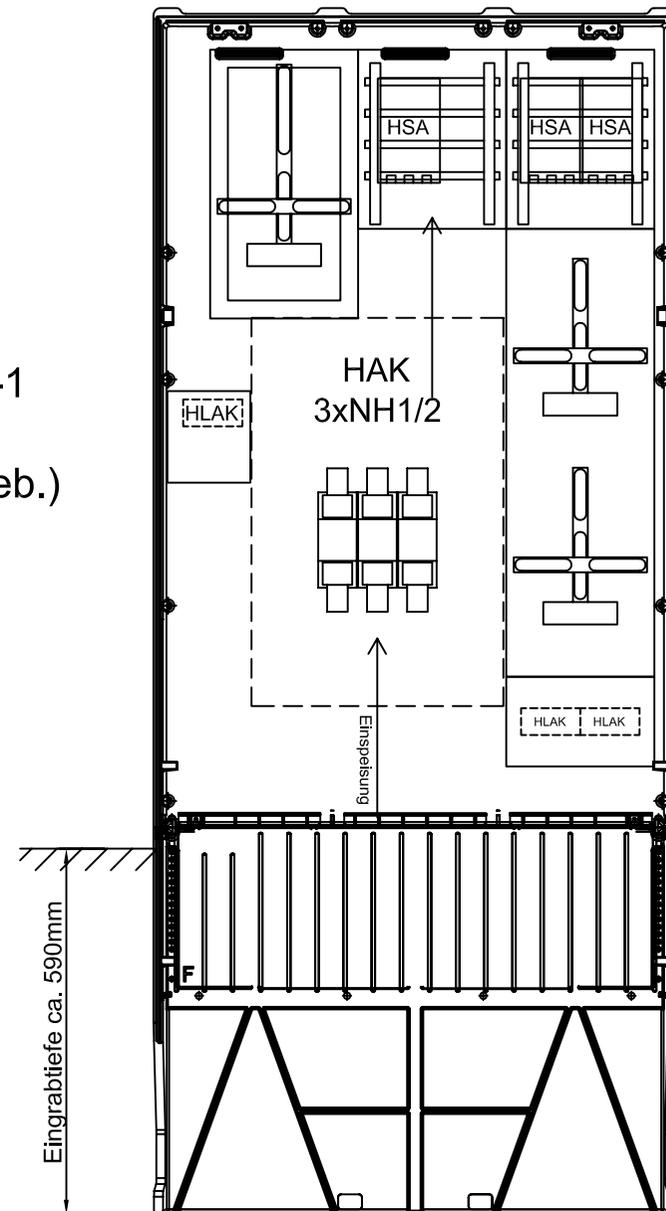

Gehäusetyp:

GSAB 88S2000

H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

		Datum	22.12.2014	Projekt:ZAS 3Zähler	Ang.-Nr.:
		Bearb.	M.Ackermann	BestNr:02.88.1P31HAK2	Auf.-Nr.:
Zust.	Anderung	Datum	Name	Urspr.	Ers.f.
					Ers.d.



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.