

Coreline Tempo Medium

BVP125 LED120-4S/740 OFA52

Coreline tempo medium - LED module 12000 lm - 740
Neutralweiß - Optiflux asymmetrical axis angle 52° -
Farbe: Grau - Anschluss: Externer Anschluss

Flächenscheinwerfer mit LED-Modul
Bügel und Rahmen aus hochwertigem und langlebigem
Aluminium,
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss lackiert in RAL9007,
Montage und Ausrichtung der Leuchte über U-förmiger
Montagebügel für 3-Punktbefestigung, Befestigung mit
Standard-Schrauben und -Muttern
Stehende oder Wandmontage möglich, variabel einstellbare
Neigung und Gradskala, Einstellschrauben sind mit
Schutzhappen zu sichern,
Lichtaustritt über hocheffiziente
Mehrfachüberlagerungsoptik mit sphärischem Linsensystem
aus Methacrylat, individuell angepasst für jede
Einzel-LED mit asymmetrischer Abstrahlcharakteristik,
LED in neutralweißer Lichtfarbe (ähnlich 4.000K),
Farbwiedergabe Ra >70, Systemlichtstrom: 8.000 lm,
im Scheinwerfergehäuse integriertes Betriebsgerät,
Elektrischen Anschluss mit Kabelzugentlastung als
ISO-Verschraubung. Vorinstalliertes mindestens 20cm
langes Anschlusskabel zur Spannungsversorgung mit
wasserdichtem 3-poligem Steckanschluss. 3-polige
Anschlussbuchse ist mitzuliefern,
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von
75.000 Stunden bei L80, Systemanschlussleistung von 98
W,
Leuchten-Lichtausbeute von 126,
Max. Abmessungen mit Bügel (LxBxH) 320 mm x 390 mm x 70
mm, bei einem maximal zulässigen Gewicht von 7,5 kg,
RoHS, Hersteller muss ISO 9001 zertifiziert sein

Schutzklasse I, Schutzart IP 66, ENEC, Schlagfestigkeit
IK 08, CE-Zeichen

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	BVP125 LED120-4S/740 OFA52
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869945587300
Material-Nr. (12NC)	912300024001
EAN/UPC - Produkt	8718699455873
ELDAS-Nr.	924715602
Nettogewicht (Einzelteil)	4750 g
Verpackungsanzahl pro Um- verpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Nein
Optik	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
Lampenfamilie	LED module, system flux 12000 lm
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Montagevorrichtung	Wandausleger
RAL Farbe	Grau
Betriebsgerät	PSU, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anschluss	Externer Anschluss
Elektrisches Anschlusskabel	Kabel 1,0 m mit Wiegand-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig
Max Anzahl pro Sicherungsau- tomat	8
Konstantlichtstrom	Nein

Lichttechnische Eigenschaften

Lichtstrom oberhalb 90° (ULOR)	0
Standardaufneigung Aufsatz- montage	0°
Standardaufneigung Ansatz- montage	0°

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 bis 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.99

Produktfoto




Prüfzeichen



IK 08



Abmessungsskizze

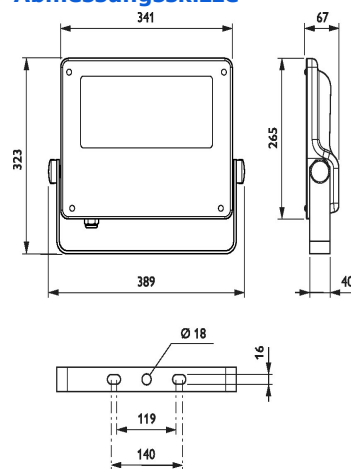

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Polycarbonat
Typ optische Abdeckung/ Linse	Flachglas
Form der optischen Abdeckung	flach
Ausführung opt. Abdeckung/ Linse	Klar
Material optische Abdeckung/ Linse	Glas
Länge	340.5 mm

Initialkennwerte

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	70
Lichtstrom-Neuwert	12000 lm
Leuchten-Lichtausbeute	126 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-7%
Farborttoleranz (SDCM)	(0.382, 0.379) SDCM <5
Systemleistung	98 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-11%

Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 75.000 h	7.5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 75.000 Stunden, bei 25 °C	L80

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +50 °C
----------------------------	----------------

Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP66 - Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt
Schlagfestigkeit	IK08
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	F - Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Überspannungsschutz (allge- mein/individuell)	Überspannungsschutz bis 6kV im differential mode und 6kV im common mode