



LED Flutlicht,  
 in hoher Schutzart IP 66,  
 Schlagfestigkeit IK 08,  
 Neigungswinkel stufenlos einstellbar,  
 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss,  
 Farbton RAL 9007 (graualuminium),  
 Leistungsaufnahmen: 10 W, 30 W, 50 W,  
 70 W oder 100 W,  
 Farbtemperaturen: 3.000 K, 4.000 K  
 und 6.000 K einstellbar,  
 Reichweite der Fernbedienung 5-8m,  
 Erfassungsbereich des Bewegungssensors  
 bei Deckenmontage (Höhe 1,80-4,00m):  
 Radius 16 m,  
 Erfassungsbereich des Bewegungssensors  
 bei Wandmontage: Reichweite 6 m,  
 beliebige Anzahl von Strahlern mit einer  
 Fernbedienung steuerbar (innerhalb des  
 Empfangsbereichs),  
 letzte Einstellung wird gespeichert.




(MILU mit Bewegungssensor)

<b>Produktabmessungen</b>	10 W: L 120 x B 105 x H 28,5 mm	<b>Zündzeit</b>	0 Sek.
	30 W: L 160 x B 135 x H 28,5 mm	<b>Anlaufzeit</b>	0 Sek.
	50 W: L 200 x B 160 x H 28,5 mm	<b>Schlagfestigkeit</b>	IK 08
	70 W: L 270 x B 217 x H 28,5 mm	<b>Schutzart</b>	IP 66
	100 W: L 270 x B 217 x H 28,5 mm	<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Leistungsaufnahme</b>	10 / 30 / 50 / 70 / 100 W	<b>Produktfarbe</b>	graualuminium (RAL 9007)
<b>LED Typ</b>	LED SMD	<b>Produktmaterial</b>	Aluminium ADC12
<b>Lebensdauer</b>	35.000 h	<b>Produktgewicht</b>	730g bei 50 W
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 B50	<b>VPE</b>	1
<b>Energieverbrauch</b>	10 / 30 / 50 kWh / 1.000 h	<b>Mindestbestellmenge</b>	1 St.
	70 / 100 kWh / 1.000 h	<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-35 °C bis +45 °C
<b>Input</b>	AC 200-240V / 50/60Hz	<b>Maximale Messpunkttemperatur</b>	76 °C
<b>Treiber</b>	DOB	<b>Lagertemperaturbereich</b>	-40 °C bis +70 °C
<b>Leistungsfaktor</b>	0,95	<b>Luftfeuchtigkeit</b>	bis 95 %
<b>Dimmfähigkeit</b>	ja	<b>Garantie</b>	36 Monate
<b>Schaltzyklen</b>	50.000		

Kurzbezeichnung	Artikelnr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	CRI	Gesamtlichtstrom	HWW	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK.
MILU-10-CCT-120	18770	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	1.000 lm	120°	10 W	100 lm/W	E
MILU-30-CCT-120	18771	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	3.000 lm	120°	30 W	100 lm/W	E
MILU-50-CCT-120	18772	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	5.000 lm	120°	50 W	100 lm/W	E
MILU-70-CCT-120	18773	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	7.000 lm	120°	70 W	100 lm/W	E
MILU-100-CCT-120	18774	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	10.000 lm	120°	100 W	100 lm/W	E
MILU-30-840-120-Sensor	18775	4.000 K	ja*	Ra 75	3.000 lm	120°	30 W	100 lm/W	E
MILU-50-840-120-Sensor	18776	4.000 K	ja*	Ra 75	5.000 lm	120°	50 W	100 lm/W	E

\*Fernbedienung

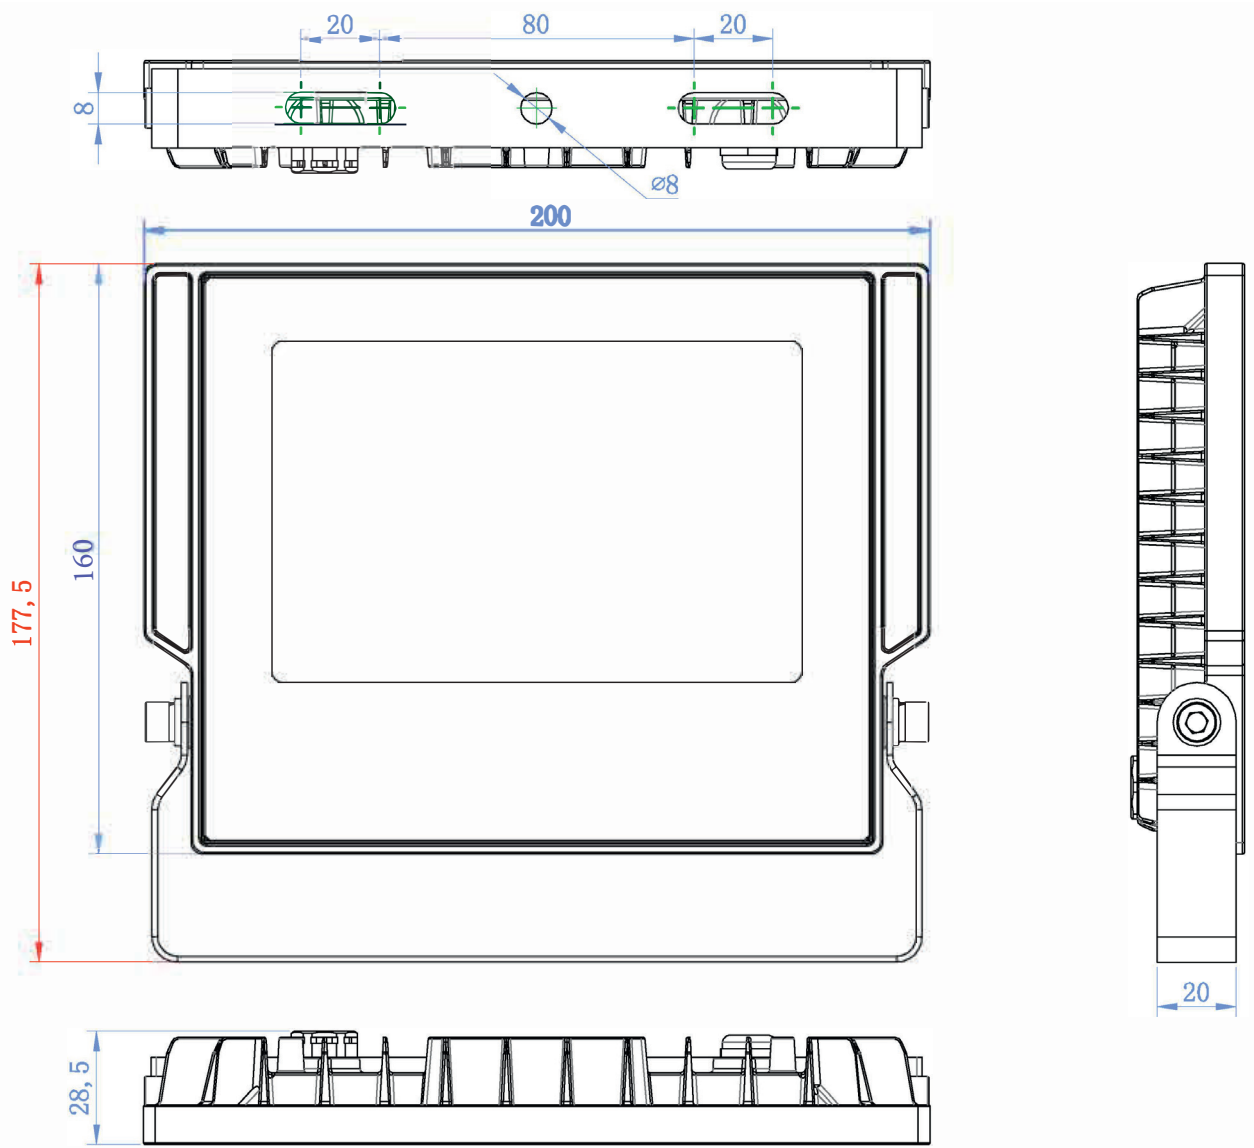

Abmessungen MILU 50 W

OPTIONALE ARTIKEL	Art.-Nr.
Wandabstandshalter MILU	18882

**LIEFERUMFANG**

1. abalight LED Flutlicht MILU
2. Fernbedienung
3. Installations- und Betriebsanleitung

**BEMESSUNGSWERTE**

Bemessungsleistungsaufnahme	10 / 30 / 50 / 70 / 100 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	bis 25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	≥ 0,70
Bemessungslebensdauerfaktor	≥ 0,50
Bemessungslebensdauer	35.000 h