



LED Flutlicht,
 in hoher Schutzart IP 66,
 Schlagfestigkeit IK 08,
 Neigungswinkel stufenlos einstellbar,
 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss,
 Farbton RAL 9007 (graualuminium),
 Leistungsaufnahmen: 10 W, 30 W, 50 W,
 70 W oder 100 W,
 Farbtemperaturen: 3.000 K, 4.000 K
 und 6.000 K einstellbar,
 Reichweite der Fernbedienung 5-8m,
 Erfassungsbereich des Bewegungssensors
 bei Deckenmontage (Höhe 1,80-4,00m):
 Radius 16 m,
 Erfassungsbereich des Bewegungssensors
 bei Wandmontage: Reichweite 6 m,
 beliebige Anzahl von Strahlern mit einer
 Fernbedienung steuerbar (innerhalb des
 Empfangsbereichs),
 letzte Einstellung wird gespeichert.




(MILU mit Bewegungssensor)

Produktabmessungen	10 W: L 120 x B 105 x H 28,5 mm	Zündzeit	0 Sek.
	30 W: L 160 x B 135 x H 28,5 mm	Anlaufzeit	0 Sek.
	50 W: L 200 x B 160 x H 28,5 mm	Schlagfestigkeit	IK 08
	70 W: L 270 x B 217 x H 28,5 mm	Schutzart	IP 66
	100 W: L 270 x B 217 x H 28,5 mm	Schutzklasse	I
Leistungsaufnahme	10 / 30 / 50 / 70 / 100 W	Produktfarbe	graualuminium (RAL 9007)
LED Typ	LED SMD	Produktmaterial	Aluminium ADC12
Lebensdauer	35.000 h	Produktgewicht	730g bei 50 W
Lichtstromerhalt	L70 B50	VPE	1
Energieverbrauch	10 / 30 / 50 kWh / 1.000 h 70 / 100 kWh / 1.000 h	Mindestbestellmenge	1 St.
Input	AC 200-240V / 50/60Hz	Umgebungstemperaturbereich	-35 °C bis +45 °C
Treiber	DOB	Maximale Messpunkttemperatur	76 °C
Leistungsfaktor	0,95	Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +70 °C
Dimmfähigkeit	ja	Luftfeuchtigkeit	bis 95 %
Schaltzyklen	50.000	Garantie	36 Monate

Kurzbezeichnung	Artikelnr.	Farbtemperatur	Dimmfunktion	CRI	Gesamtlichtstrom	HWW	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK.
MILU-10-CCT-120	18770	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	1.000 lm	120°	10 W	100 lm/W	E
MILU-30-CCT-120	18771	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	3.000 lm	120°	30 W	100 lm/W	E
MILU-50-CCT-120	18772	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	5.000 lm	120°	50 W	100 lm/W	E
MILU-70-CCT-120	18773	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	7.000 lm	120°	70 W	100 lm/W	E
MILU-100-CCT-120	18774	3.000, 4.000 K, 6.000 K	ja*	Ra 75	10.000 lm	120°	100 W	100 lm/W	E
MILU-30-840-120-Sensor	18775	4.000 K	ja*	Ra 75	3.000 lm	120°	30 W	100 lm/W	E
MILU-50-840-120-Sensor	18776	4.000 K	ja*	Ra 75	5.000 lm	120°	50 W	100 lm/W	E

*Fernbedienung

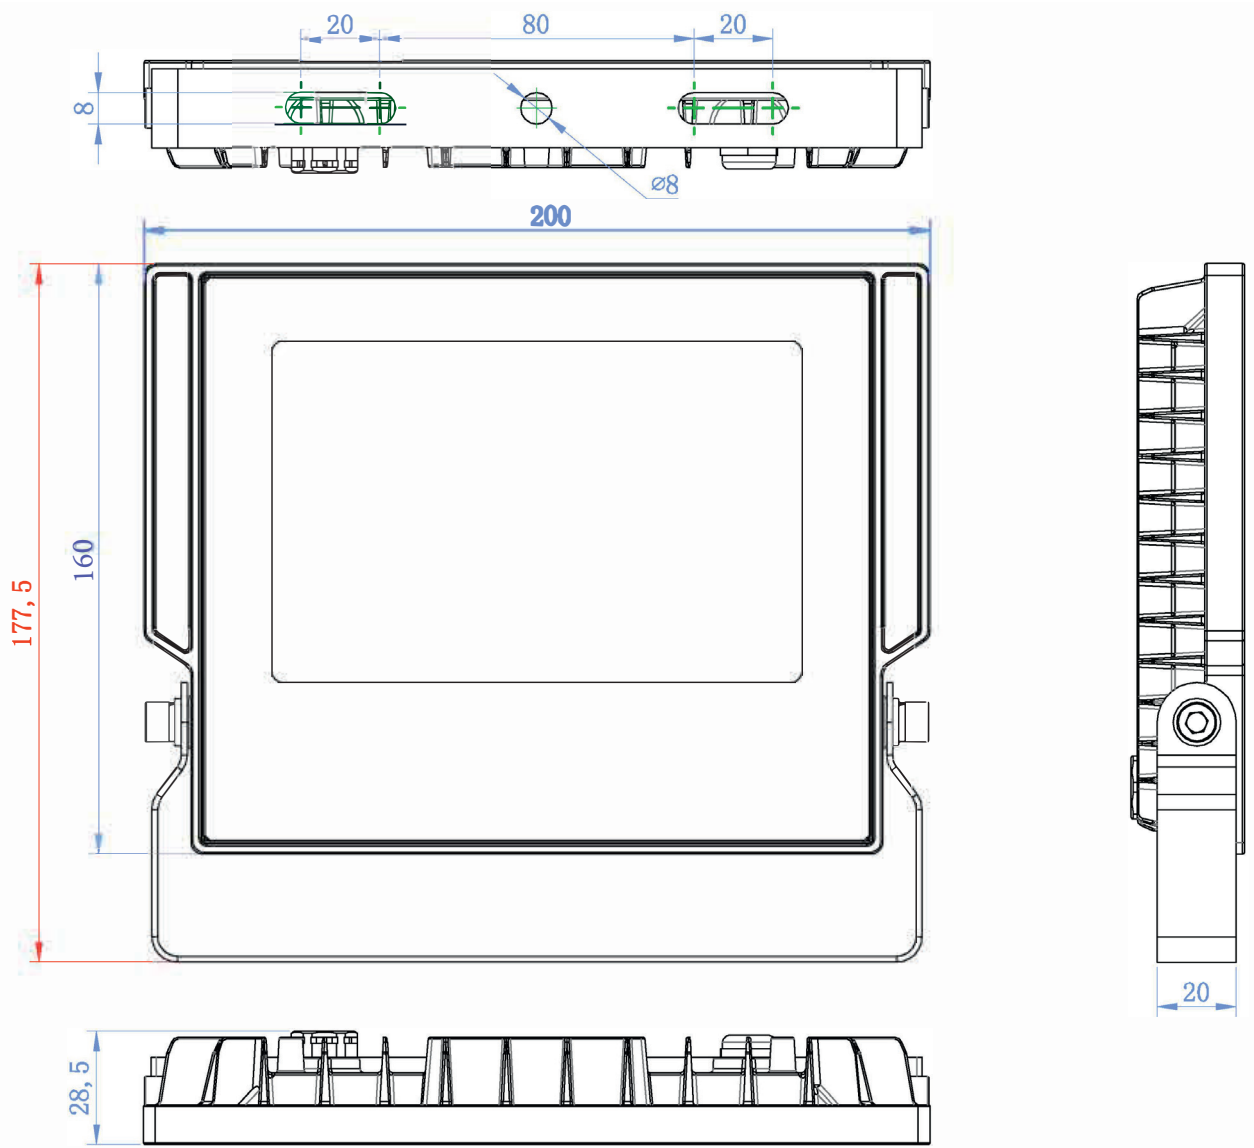

Abmessungen MILU 50 W

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Flutlicht MILU
2. Fernbedienung
3. Installations- und Betriebsanleitung

OPTIONALE ARTIKEL

Wandabstandshalter MILU Art.-Nr. 18882

BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	10 / 30 / 50 / 70 / 100 W
-----------------------------	---------------------------

Bemessungsumgebungs-temperatur	bis 25 °C
--------------------------------	-----------

Bemessungslichtstromerhalt	≥ 0,70
----------------------------	--------

Bemessungslebensdauerfaktor	≥ 0,50
-----------------------------	--------

Bemessungslebensdauer	35.000 h
-----------------------	----------