


Artikel-Nr.: MT76779
Modul für FILA Einbau-Downlight
MEGATRON PRO FILA LED Modul
EAN-Code: 4020856767793


Allgemeine Eigenschaften

Beleuchtungstechnologie.....	LED
Lampensockel.....	N/A
Lampentyp.....	N/A
Vernetzte Lichtquelle(CLS):.....	N/A
Nennlebensdauer(L70 B50).....	50.000 Std.
Schaltzyklen.....	N/A
Betriebstemperaturbereich.....	-30 bis +40° C
EPREL Nr.:.....	N/A
Farblich abstimmbare Lichtquelle:.....	N/A
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:.....	N/A
Blendschutzschild:.....	N/A
Hülle:.....	N/A

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
------------------------------	---

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 2019/2015



Produktabmessungen

Länge	149 mm
Breite	121 mm
Höhe	46 mm
Gewicht	290 g

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220-240 V
Stromstärke	90/120 mA
Leistungsaufnahme.....	13,4/18,6 W
Bemessungsleistungsaufnahme	13,4/18,6 W
Gewichteter Energieverbrauch.....	19 kWh/1.000 h
Verschiebungsfaktor	λ 0,9
Dimmbar?	N/A
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung ²	N/A

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/840
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß
Farbtemperatur	3000 K/4000 K
Farbwertanteile x.....	N/A
Farbwertanteile y.....	N/A
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	2230 lm/ 2900 lm
Bemessungsnutzlichtstrom (120°) ..	2350 lm/ 3050 lm
Spitzenlichtstärke (cd)	N/A
Bemessungshalbwertswinkel	100°
Lampenlichtstromerhalt ³	N/A
Farbkonsistenz SDCM	< 6
Lebensdauerfaktor.....	N/A
Verschiebungsfaktor	N/A
Wert des R9-Farbwiedergabeindex	N/A
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	N/A
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM).....	N/A

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

³ am Ende der Nennlebensdauer

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2020

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Mit integriertem Treiber

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>


Schutzart

IP54/IK03


Schutzklasse

Klasse 2

Abmessungsskizze

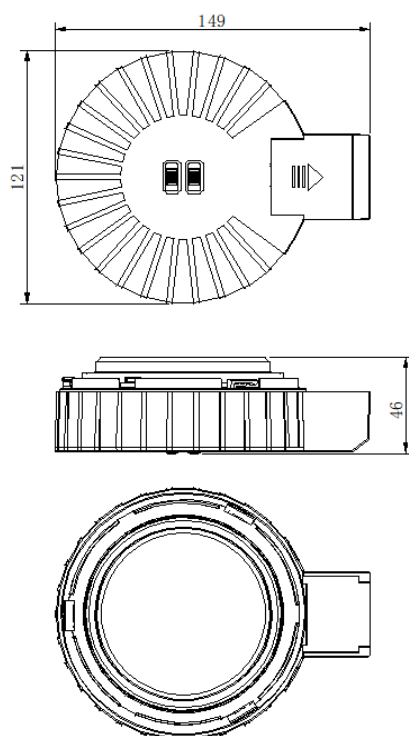

Farbspektrum

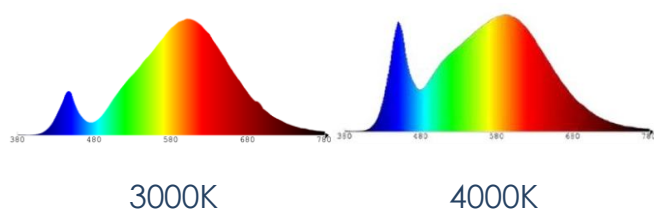

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 11. Oktober 2022, 12:00

www.megatron-licht.eu

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2