

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED


Artikelnummer:	<b>L55031402</b>
EAN:	4037293021487
Zolltarif:	94054099900



**Artikelbeschreibung**

LED Deckeneinbau ■ rund ■ silber ■ IP20 ■ 350mA ■ 3W ■ 3000K ■ 275lm

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Dank des fest verbauten LED-Chips entfallen zusätzliche Kosten für Leuchtmittel. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Da die Leuchte über 350mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten. Die Leuchte verfügt über eine 0,25m lange Anschlussleitung.

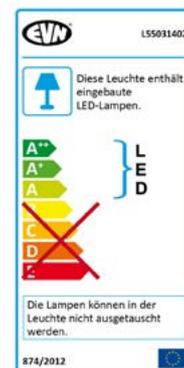

**Technische Spezifikation (ETIM 6)**

Schutzklasse	III	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Außendurchmesser (mm)	68,00	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Reflektor	hochglänzend	Ausführung der Oberfläche	matt
Gehäusefarbe	Silber	Geeignet für Wandmontage	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Einbaumontage	ja
Einbautiefe (mm)	16,00	Mit Betriebsgerät	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Geeignet für Anbaumontage	nein
Einbaudurchmesser (mm)	55,00	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Mit Lichtsensor	nein	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Notlichtkomponente integriert	nein
Höhe/Tiefe (mm)	18,00	Nennstrom (mA)	350,00 bis 350,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Umgebungstemperatur (°C)	-10,00 bis 50,00	Max. Systemleistung (W)	3,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	275,00
Lichtaustritt	direkt	Lichtfarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Deckenmontage	ja
Mit Leuchtmittel	ja		