


# SCEKLP TRI 6.3040.15

# LTS

Scene 6 Trimless | Einbaustrahler

17.04.2018

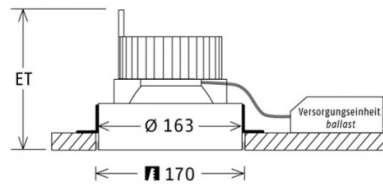

## Allgemein

Die halbkardanischen Scene 6 Einbaustrahler können auch deckenbündig bzw. randlos eingebaut werden. Die Leuchten sind werkzeuglos austauschbar und können jederzeit Vorort ausgetauscht - bzw. verändert werden.

## Technische Daten

LED Strahlereinsatz für deckenbündigen Einbau in Gipskarton, Lichtkopf 30 mm in Decke zurückversetzt, Deckeneinbauring in weiß inklusive, Lichtkopf drehbar und kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, Reflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98%, PRI Plus Reflektortechnik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Kardanringe aus Zinkdruckguss und Polycarbonat, Schutzglas klar

Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln.

Schutzklasse III, IP20



### Bestückung / Leistungsmerkmale

LED ersetzt LM konventionell: HIT 50W / NV 150W

LED Spot / 830 / CRI 80 / 3000 K

Lebensdauer: L80 B20 50000 h

Systemleistung: 36 W

Lichtstrom: 3780 lm

Systemeffizienz: 105 lm/W

Energieeffizienzklasse: A++

Austrahlwinkel: 15°

### Farbe

schwarz, silber, weiß, RAL

### Befestigung

einfache Montage des Deckeneinbaurings mit Trockenbauschrauben

### Versorgung

LED-Konverter inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers)

steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit

Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

### Abmessungen

Außendurchmesser: 163 mm

Durchmesser Lichtkopf: 154 mm

### Einbaumaße

Einbautiefe: 170 mm

Ausschnittmaß: 170 mm

Deckenstärke 12.5 mm

**Gewicht** 1.030 kg


## Zubehör

# SCEKLP TRI 6.3040.15

# LTS

## Scene 6 Trimless | Einbaustrahler

Scene 6 Trimless System LED (1xLED 36W 840/4000K 3780lm 15 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	6592	6592	6592	6592
15°	829	829	829	829
30°	372	372	372	372
45°	18	18	18	18
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.76	2768.6
6.0	1.52	692.1
9.0	2.28	307.6
12.0	3.04	173.0
15.0	3.80	110.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.2
UGR C90/C270	20.2
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80