

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ
 Schutzart: IP 65
 Prüfzeichen:

Produktbeschreibung

Abdeckung satiniert, aus Polycarbonat mit breitstrahlendem, asymmetrischem Prismenprofil, vandalensicher. Schlagfestigkeit IK13.

Farbe weiß, ähnlich RAL 9016

Ausführung: LED-Einbauleuchte für Deckeneinbau. Stabiles Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, Farbe weiß (RAL9016), pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium-Druckguss.

LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchtengehäuse eingebaut. Leuchte geeignet zur Durchgangsverdrahtung. Schutzart IP65, Schutzklasse II.

Über einen integrierten, flexiblen Widerstand (ResFlex) lassen sich 10 unterschiedliche Widerstände und damit 10 unterschiedliche Lichtströme für die Leuchte einstellen (Werkseinstellung: Maximaler Lichtstrom).

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv. (-RF): Leuchten mit flexiblem Widerstand ResFlex. Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Einbaumontage kundenseitig. Beigelegte Schutzartbedingte Dichtung.

inkl. Leuchtmittel LED-M

ResFlex: Folgende Lichtströme sind über die verschiedenen Stufen des ResFlex einstellbar:

Pos	I (mA)	Flux (lm)	P (W)	Ta min (°C)	Ta max (°C)
0	911	3100	27	0	0
1	956	3300	29	0	0
2	1002	3400	30	0	0
3	1078	3700	32	0	0
4	1131	3800	34	0	0
5	1185	4000	36	0	0
6	1244	4200	37	0	0
7	1276	4300	39	0	0
8	1337	4500	40	0	0
9	1401	4700	43	0	0


Hinweis: Die Werte im Bereich „Technische Daten“ beziehen sich auf die ResFlex-Position 9 (Werkseinstellung). Die Ta min und Ta max Werte der ResFlex Tabelle gelten nicht für Notlichtvarianten.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1630
B	149
H	99
A1	1200
A2	95
K	30
BE*	135
LE*	1620
K1	770
Gewicht [kg]	2,9

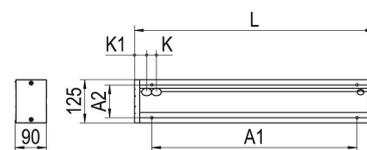


* Deckenausschnitt

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	16
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	10
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		
Zulässiger Temperaturbereich [°C] (nicht kondensierend)	min. -20	max. +25	

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 40
UTE	1.00D
Leuchtenlichtstrom [lm]	4730
Leuchtenleistung [W]	47
Leuchteffizienz [lm/W]	100
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendbewertung nach UGR		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke											
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen	Blickrichtung quer						Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	22.7	24.0	22.9	24.2	24.4	22.0	23.3	22.2	23.5	23.7
	3H	23.8	25.0	24.1	25.2	25.4	22.9	24.1	23.2	24.4	24.6
	4H	24.1	25.2	24.4	25.5	25.7	23.3	24.4	23.6	24.6	24.9
	6H	24.3	25.3	24.7	25.6	25.9	23.5	24.5	23.8	24.7	25.0
	8H	24.3	25.3	24.7	25.6	25.9	23.5	24.5	23.8	24.8	25.0
	12H	24.3	25.3	24.7	25.5	25.9	23.5	24.4	23.8	24.7	25.0
4H	2H	23.1	24.2	23.5	24.5	24.8	22.6	23.7	22.9	23.9	24.2
	3H	24.4	25.3	24.8	25.6	25.9	23.8	24.7	24.1	25.0	25.3
	4H	24.9	25.7	25.2	26.0	26.4	24.2	25.1	24.6	25.4	25.7
	6H	25.1	25.9	25.5	26.2	26.6	24.5	25.2	24.9	25.6	26.0
	8H	25.2	25.9	25.6	26.2	26.6	24.5	25.2	25.0	25.6	26.0
	12H	25.2	25.8	25.6	26.2	26.6	24.6	25.2	25.0	25.6	26.0
8H	4H	25.0	25.7	25.4	26.1	26.5	24.4	25.1	24.8	25.5	25.9
	6H	25.4	25.9	25.8	26.3	26.8	24.8	25.4	25.3	25.8	26.2
	8H	25.5	25.9	25.9	26.4	26.8	24.9	25.4	25.4	25.8	26.3
	12H	25.5	25.9	26.0	26.4	26.8	25.0	25.4	25.5	25.9	26.3
12H	4H	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4	24.4	25.0	24.8	25.4	25.8
	6H	25.4	25.9	25.8	26.3	26.8	24.8	25.3	25.3	25.8	26.2
	8H	25.5	25.9	26.0	26.4	26.8	25.0	25.4	25.4	25.8	26.3

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 4730 lm