




Tracklight aus Aluminiumdruckguss,  
 Gehäuse schwarz oder weiß  
 pulverbeschichtet,  
 Scheinwerferkopf 350° drehbar /  
 90° kippbar,  
 Abstrahlwinkel einstellbar 10°-60°,  
 Treiber integriert in den Scheinwerferkopf,  
 DALI dimmbar (Phase Cut / 1-10V optional),  
 COB-Technologie für maximale Effizienz,  
 hochwertiger Aluminiumreflektor  
 mit sphärischem Facettenschliff,  
 präzise Abstrahlcharakteristik,  
 werkzeugloser Ein- und Ausbau,  
 Schutzklasse IP 20,  
 mit Powergear Adapter für Powergear  
 Stromschienen,  
 (Dali-) Kompatibilität zu anderen  
 Stromschienen ist nicht garantiert.



Deckenaufbauvariante

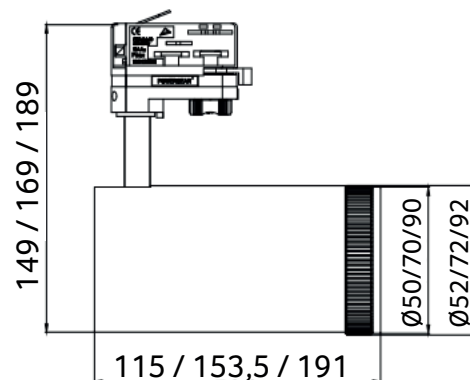

Produktabmessungen

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktabmessungen</b> | 7 W: H 115,0 mm, Ø 50 mm<br>15 W: H 153,5 mm, Ø 70 mm<br>30 W: H 191,0 mm, Ø 90 mm |
| <b>Leistungsaufnahme</b>  | 7 W / 15 W / 30 W                                                                  |
| <b>LED Typ</b>            | Citizen                                                                            |
| <b>Farbkonsistenz</b>     | 3 SDCM                                                                             |
| <b>Lebensdauer</b>        | 50.000 h                                                                           |
| <b>Lichtstromerhalt</b>   | L80 B10                                                                            |
| <b>Energieverbrauch</b>   | 7 kWh / 1.000 h<br>15 kWh / 1.000 h<br>30 kWh / 1.000 h                            |
| <b>Input</b>              | 220-277V AC<br>DALI: 220-240V AC<br>350-700 mA                                     |
| <b>Treiber</b>            | Powergear                                                                          |
| <b>Leistungsfaktor</b>    | > 0,9                                                                              |
| <b>Dimmfähigkeit</b>      | Phase Cut oder 1-10V optional                                                      |

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Schaltzyklen</b>                 | unbegrenzt                                 |
| <b>Zündzeit</b>                     | 0,2 Sek.                                   |
| <b>Anlaufzeit</b>                   | 0,5 Sek.                                   |
| <b>Schutzart</b>                    | IP 20                                      |
| <b>Schutzklasse</b>                 | I                                          |
| <b>Produktfarbe</b>                 | schwarz / weiß                             |
| <b>Produktmaterial</b>              | Aluminiumdruckguss                         |
| <b>Produktgewicht</b>               | 7 W: 685 g<br>15 W: 925 g<br>30 W: 1.160 g |
| <b>VPE</b>                          | 1                                          |
| <b>Mindestbestellmenge</b>          | 1 St.                                      |
| <b>Umgebungstemperaturbereich</b>   | -20 °C bis +45 °C                          |
| <b>Maximale Messpunkttemperatur</b> | -20 °C bis +60 °C                          |
| <b>Lagertemperaturbereich</b>       | -20 °C bis +30 °C                          |
| <b>Luftfeuchtigkeit</b>             | bis 90 %                                   |
| <b>Garantie</b>                     | 60 Monate*                                 |

\* bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von 4.500 Stunden p.a.

| Kurzbezeichnung      | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Dimm-funktion | CRI   | Gesamt-lichtstrom | HWW     | Leistungs-aufnahme | Lichtausbeute | EEK. |
|----------------------|----------|----------------|---------------|-------|-------------------|---------|--------------------|---------------|------|
| <b>ZOOM, schwarz</b> |          |                |               |       |                   |         |                    |               |      |
| DLZO-7-930-B         | 17062    | 3.000 K        | -             | Ra 90 | 560 lm            | 10°-60° | 7 W                | 80 lm/W       | F    |
| DLZO-7-940-B         | 17063    | 4.000 K        | -             | Ra 90 | 560 lm            | 10°-60° | 7 W                | 80 lm/W       | F    |
| DLZO-7-930-B-DALI    | 17064    | 3.000 K        | DALI          | Ra 90 | 560 lm            | 10°-60° | 7 W                | 80 lm/W       | F    |
| DLZO-7-940-B-DALI    | 17065    | 4.000 K        | DALI          | Ra 90 | 560 lm            | 10°-60° | 7 W                | 80 lm/W       | F    |
| DLZO-15-930-B        | 17066    | 3.000 K        | -             | Ra 90 | 1.200 lm          | 10°-60° | 15 W               | 80 lm/W       | F    |
| DLZO-15-940-B        | 17067    | 4.000 K        | -             | Ra 90 | 1.200 lm          | 10°-60° | 15 W               | 80 lm/W       | F    |
| DLZO-15-930-B-DALI   | 17068    | 3.000 K        | DALI          | Ra 90 | 1.200 lm          | 10°-60° | 15 W               | 80 lm/W       | F    |
| DLZO-15-940-B-DALI   | 17069    | 4.000 K        | DALI          | Ra 90 | 1.200 lm          | 10°-60° | 15 W               | 80 lm/W       | F    |
| DLZO-30-930-B        | 17070    | 3.000 K        | -             | Ra 90 | 2.400 lm          | 10°-60° | 30 W               | 80 lm/W       | F    |
| DLZO-30-940-B        | 17071    | 4.000 K        | -             | Ra 90 | 2.400 lm          | 10°-60° | 30 W               | 80 lm/W       | F    |
| DLZO-30-930-B-DALI   | 17072    | 3.000 K        | DALI          | Ra 90 | 2.400 lm          | 10°-60° | 30 W               | 80 lm/W       | F    |
| DLZO-30-940-B-DALI   | 17073    | 4.000 K        | DALI          | Ra 90 | 2.400 lm          | 10°-60° | 30 W               | 80 lm/W       | F    |

**ZOOM, weiß**

|                    |       |         |      |       |          |         |      |         |   |
|--------------------|-------|---------|------|-------|----------|---------|------|---------|---|
| DLZO-7-930-W       | 17074 | 3.000 K | -    | Ra 90 | 560 lm   | 10°-60° | 7 W  | 80 lm/W | F |
| DLZO-7-940-W       | 17075 | 4.000 K | -    | Ra 90 | 560 lm   | 10°-60° | 7 W  | 80 lm/W | F |
| DLZO-7-930-W-DALI  | 17076 | 3.000 K | DALI | Ra 90 | 560 lm   | 10°-60° | 7 W  | 80 lm/W | F |
| DLZO-7-940-W-DALI  | 17077 | 4.000 K | DALI | Ra 90 | 560 lm   | 10°-60° | 7 W  | 80 lm/W | F |
| DLZO-15-930-W      | 17078 | 3.000 K | -    | Ra 90 | 1.200 lm | 10°-60° | 15 W | 80 lm/W | F |
| DLZO-15-940-W      | 17079 | 4.000 K | -    | Ra 90 | 1.200 lm | 10°-60° | 15 W | 80 lm/W | F |
| DLZO-15-930-W-DALI | 17080 | 3.000 K | DALI | Ra 90 | 1.200 lm | 10°-60° | 15 W | 80 lm/W | F |
| DLZO-15-940-W-DALI | 17081 | 4.000 K | DALI | Ra 90 | 1.200 lm | 10°-60° | 15 W | 80 lm/W | F |
| DLZO-30-930-W      | 17082 | 3.000 K | -    | Ra 90 | 2.400 lm | 10°-60° | 30 W | 80 lm/W | F |
| DLZO-30-940-W      | 17083 | 4.000 K | -    | Ra 90 | 2.400 lm | 10°-60° | 30 W | 80 lm/W | F |
| DLZO-30-930-W-DALI | 17084 | 3.000 K | DALI | Ra 90 | 2.400 lm | 10°-60° | 30 W | 80 lm/W | F |
| DLZO-30-940-W-DALI | 17085 | 4.000 K | DALI | Ra 90 | 2.400 lm | 10°-60° | 30 W | 80 lm/W | F |

Andere Farbtemperaturen und Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich.  
Auch als Deckenaufbauvariante erhältlich.

**LIEFERUMFANG DER SETS**

1. abalight LED Tracklight ZOOM
2. Installations- und Betriebsanleitung

**BEMESSUNGSWERTE**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsleistungsaufnahme          | 7 W / 15 W<br>30 W |
| Bemessungsumgebungs-temperatur       | bis 25 °C          |
| Bemessungslichtstromerhalt           | ≥ 0,80             |
| Bemessungslebensdauerfaktor          | ≥ 0,90             |
| Bemessungslebensdauer                | 50.000 h           |
| Bemessungslebensdauer-Farbconsistenz | 3 SDCM             |