
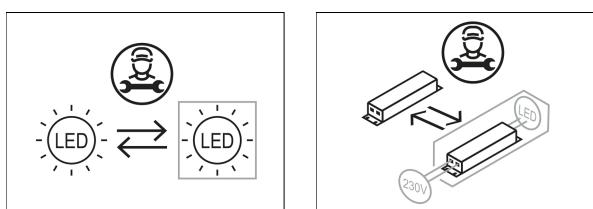


SIRUX-T 202.930PW.SP/CAS

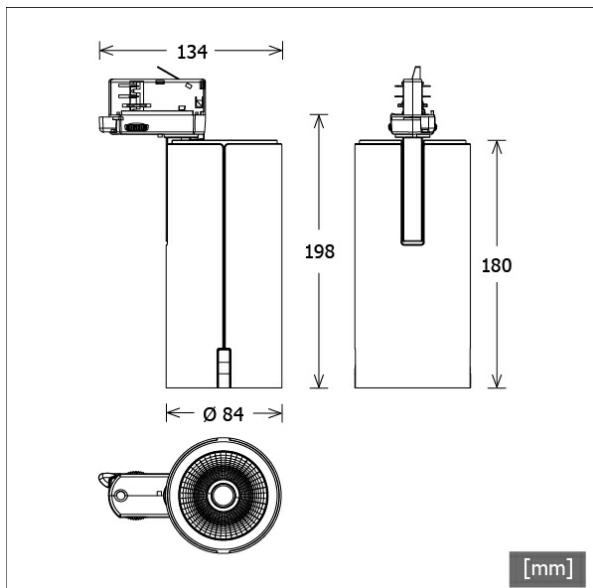

| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| schwarz | 670889 | 4043544825551 |
| weiß | 670890 | 4043544825568 |

**Beschreibung**

- flexibler Stromschienestrahler mit zylinderförmigem Lichtkopf und integriertem LED-BBBL-Modul für brillante Farbwiedergabe und Tiefenschärfe im Retail-Bereich
- Leuchte 335° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus zwei Aluminiumdruckguss-Halbschalen
- Frontring und Lichtkopfdeckel aus schwarzem PC-ABS
- Wärmemanagement über Gehäuse
- tulpenförmiger Spiegelreflektor aus Reinaluminium mit perfekt homogenem Lichtbild für optimale Lichtausbeute und ideale Lichtverteilung
- Betriebsgerät mit Casambi-Technologie für drahtlose Lichtsteuerung per App oder kompatiblem Schalter
- 3-Phasen-Stromschieneadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen**Lichttechnik / Normen**

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED BBBL Spot / CRI 90 / 3000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 18.4 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 2580 lm |
| Systemeffizienz | 140.21 lm/W |
| Moduleffizienz | 193.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤19 |
| Abstrahlbereich | Spot |
| Abstrahlwinkel | 17° |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |


Abmessungen / Gewichte

| | |
|-----------------------|---------|
| Länge | 134 mm |
| Breite | 84 mm |
| Höhe | 198 mm |
| Durchmesser Lichtkopf | 84 mm |
| Nettogewicht | 0.73 kg |
| Bruttogewicht | 0.80 kg |


SIRUX-T 202.930PW.SP/CAS

SIRUX-T 202.930PW.SP/CAS

Sirux (1xLED 18W BBL 930/3000K 2580lm 17°)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0° | 4947 | 4947 | 4947 | 4947 |
| 15° | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 |
| 30° | 341 | 341 | 341 | 341 |
| 45° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cd / 1000 lm | | | | |



| | |
|--------------------|---------------------|
| Efficiency | LED 144 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 18 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 17.2 |
| UGR C90/C270 | 17.2 |
| CIE Flux Codes | 100 100 100 100 100 |
| Ra/CRI | >90 |

LTS

Zubehör



ST-A 10/9000A-1-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
Anbau-Stromschiene ONETrack Advance mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



ST-A MONO/9000-BPU-D
3-Phasen-Anbau-Monopoint mit Busoption




ST-E 10/9000-1-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)



ST-E MONO/9000-BPU-D
3-Phasen-Einbau-Monopoint mit Busoption