# CIRQUA-L 2X3200-840 S-FSW (schaltbar)

**0321958AQ**

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

| | |
|---|---|
| Spannung: | ~230-240V,50-60HZ |
| Schutzart: | IP 20 |
| nach DIN EN 60598/VDE 0711 | |

## Produktbeschreibung

Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Ausstrahlwinkel Spot-Reflektor 16°.

**Ausführung:** LED-Strahler in modernem Design für Stromschienenmontage. Konisches Reflektorgehäuse Ø 100 mm aus Aluminiumdruckguss mit innen liegenden Kühlrippen für wartungsfreie Passivkühlung. Reflektorgehäuse über Dreh-/Kipp Gelenk mit dem Gerätegehäuse aus Aluminiumdruckguss mit integriertem LED-Treiber verbunden. Oberflächen in weiß (ähnlich RAL 9016), bzw. schwarz (FSW; ähnlich RAL 9005) pulverbeschichtet.
Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Schutzglas klar generell eingebaut. Abschlussring des Reflektorgehäuses aus Kunststoff. Reflektorgehäuse um 350° dreh- und 90° schwenkbar. COB-LED-Modul eingebaut.
Eine Rahmenblende aus Aluminiumdruckguss, befestigt über eine Magnetverbindung sorgt für einen nahtlosen Übergang zwischen Stromschiene und Gerätegehäuse.
Farbwiedergabeindex Ra >= 80 bzw. Ra >= 90, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830), 4000 Kelvin (840) bzw. 3000 Kelvin (930).
Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und 3-Phasen Stromschienenadapter mit Phasenwahl.

**Montage:** Montage über 3-Phasen-Adapter an Stromschiene.

## inkl. Leuchtmittel LED-M

## Produktbild

## Technische Daten / Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Maße [mm]** | |
| **L** | 386 |
| **H** | 171 |
| **D** | 100 |
| **Bestückung** | 2xLED-M 23 W |
| **Gewicht [kg]** | 1,9 |

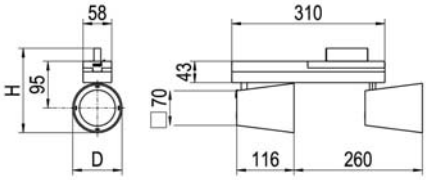


| | |
|---|---|
| **Anzahl Betriebsgeräte** | 1 |
| **Anzahl Betriebsg. an LS B 16A** | 24 |
| **Nennlebensdauer-LED** | L80B50 |
| **Betriebsdauer [h]** | 50.000 |
| **Umgebungstemp. tq [°C]** | 25 |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur [K]** | 4000 |
| **Farbwiedergabeindex Ra** | >= 80 |

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. 02/2019