


CEE 7/7II

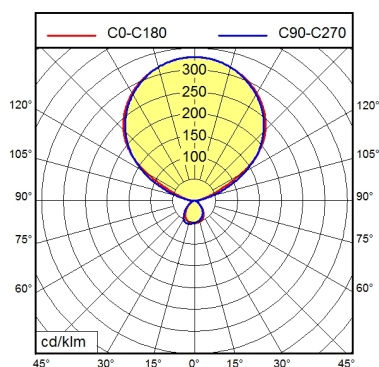

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gestänge

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Zierkontrast

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 113 W

ca. 0,963

ca. 16.150 lm

ca. 143 lm/W

direkt/indirekt

ca. 11 %

neutralweiß

ca. 4.000 K

>= 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 3000 cd/m²

<= 10

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)

Multifunktionsaster

Stahl/Kunststoff; lackiert; silbermetallic

Acryl (PMMA), satine

Stahlrohr; lackiert; gerade; silbermetallic

ca. 9,5 kg

ca. 3,7 m; Netzstecker; CEE 7/7II

Tischadaption (Zubehör)

silbermetallic

L80B50 60.000h

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;
 Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und
 Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul;
 Flickerfrei; Neigungswinkel des Standrohrs
 einstellbar; Cradle to Cradle Certified TM;
 Direktanteil mit Edgelight und Lightguide
 Technologie für einen homogenen Lichtaustritt;
 Abnehmbarer Leuchtenkopf