

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

Spannung: ~230-240V, 50-60HZ



Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Parabolisch geformter Aluminiumreflektor (Wandfluter) aus reflexionsverstärktem, matt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE, empfohlene Abdeckung: matt.

Ausführung: Wandfluter als Einzelleuchte für Deckenanbau- oder Pendelmontage, direkt strahlend, Gehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE (separat zu bestellen).

Fassungssystem: Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch Hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite.

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen.

Montage: Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör. Empfohlener Wandabstand: 1/3 der Raumhöhe.

Empfohlene RIDI-TUBE



R-TUBE 085/19W 290M840, Art-Nr. 0206604GF, Abdeckung matt

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).


	Art-Nr.	Abd.	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe	Leistung [W]	L [mm]
R-TUBE 085/19W 290M840	0206604GF	matt	2900	840	19	850
R-TUBE 085/19W 280M830	0206625GF	matt	2800	830	19	850
R-TUBE 085/19W 290M865	0206704GF	matt	2900	865	19	850

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	900
B	193
H	72
A1	650
Bestückung max.	1xR-TUBE 25 W
Gewicht [kg]	5,2

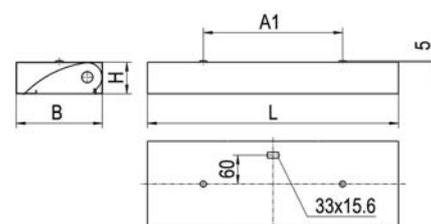

Anzahl Betriebsgeräte	1
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25