

Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED


Artikelnummer:	DAQH54141502
EAN:	4037293021555
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ quad. ■ anthrazit ■ IP54
 ■ 100-240V ■ 14W ■ 3000K ■ 1192lm ■ inkl.
 300mA Netzgerät ■ UV-beständig ■ TECTUM

Die LED Anbauleuchte kann aufgrund der gegebenen Schutzart und der UV-Beständigkeit auch problemlos im Außenbereich eingesetzt werden. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Die LED's sind dabei so angebracht, dass kein Blendeffekt entsteht, somit ist die Leuchte auch perfekt für den Einsatz als Wandleuchte geeignet. Das Netzgerät ist unauffällig im Sockel der Leuchte untergebracht.

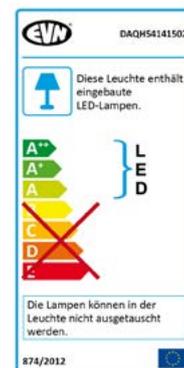

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	I	Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00
Breite (mm)	235,00	Schutzart (IP)	IP54
Lampenleistung (W)	14,00	Mit Leuchtmittel	ja
Gehäusefarbe	anthrazit	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Spannungsart	AC	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Ausführung der Oberfläche	matt
Ausführung des Rasters	ohne	Geeignet für Wandmontage	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Einbaumontage	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Mit Betriebsgerät	ja
Mit Lichtsensor	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Länge (mm)	235,00	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Höhe/Tiefe (mm)	64,00	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Notlichtkomponente integriert	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Nennstrom (mA)	300,00 bis 300,00
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Geeignet für Notlicht	nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	1.192,00
Lichtaustritt	direkt	Lichtfarbe	weiß
Lichtverteilung	symmetrisch	Mit Luftschlitzen	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Geeignet für Deckenmontage	ja
Schlagfestigkeit	IK08		