



# LUNXXS 100.830.1/DALI

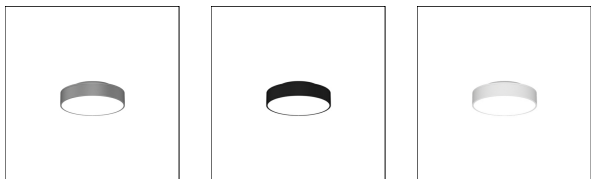

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665623	4043544749390
schwarz	665624	4043544749406
weiß	665625	4043544749413

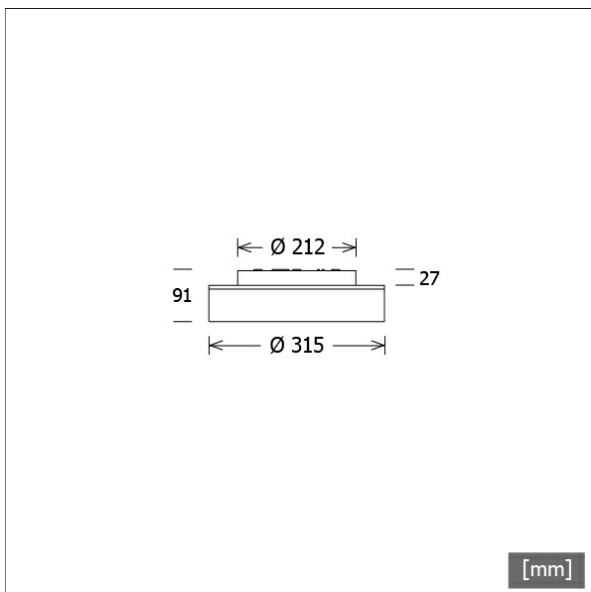

## Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend ohne Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	1060 lm
Systemleistung	12.6 W
Systemeffizienz	84.12 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	21.7/21.7 (C0/C90)

## Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	315 mm
Höhe	91 mm
Nettogewicht	2.97 kg
Bruttogewicht	3.12 kg

# LUNXXS 100.830.1/DALI

## LUNXXS 100.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 830/3000K 1060lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	351	351	351	351
15°	335	336	335	336
30°	296	296	296	296
45°	235	234	235	234
60°	156	156	156	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.09	C90-C270 Plane: 9.08	41.3
6.0	18.17   18.16		10.3
9.0	27.26   27.24		4.6
12.0	36.34   36.32		2.6
15.0	45.43   45.40		1.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 83/1500 DIM**  
 Drahtseilabhängung 3-fach  
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 83/3000 DIM**  
 Drahtseilabhängung 3-fach  
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)