



# LUNXXS 300.830.1/DALI

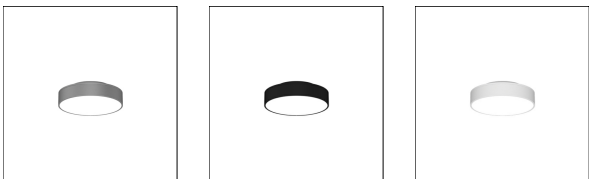

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665635	4043544749512
schwarz	665636	4043544749529
weiß	665637	4043544749536

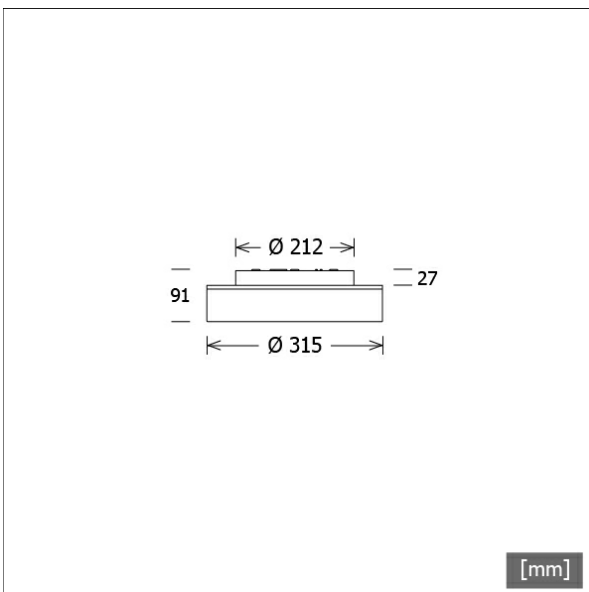

## Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtgehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglassdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	1060 lm
Systemleistung	12,6 W
Systemeffizienz	84,12 lm/W
Moduleffizienz	163,00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	21,5/21,5 (C0/C90)

## Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	315 mm
Höhe	91 mm
Nettogewicht	2,97 kg
Bruttogewicht	3,12 kg

# LUNXXS 300.830.1/DALI

## LUNXXS 300.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 830/3000K 1060lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	340	340	340	340
15°	326	326	326	326
30°	288	288	288	288
45°	229	229	229	229
60°	152	153	152	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.16   9.18		40.0
6.0	18.31   18.35		10.0
9.0	27.47   27.53		4.4
12.0	36.63   36.70		2.5
15.0	45.78   45.88		1.6

<b>η</b>	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	13 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.5
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 83/1500 DIM**  
Drahtseilabhängung 3-fach  
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 83/3000 DIM**  
Drahtseilabhängung 3-fach  
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)