



# LUNXXS 301.840.1/DALI

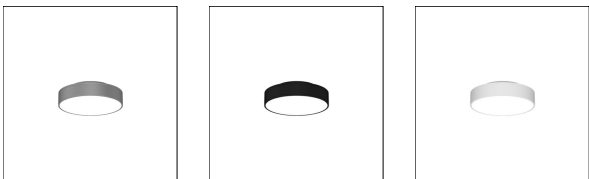

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667372	4043544766861
schwarz	667373	4043544766878
weiß	667374	4043544766885

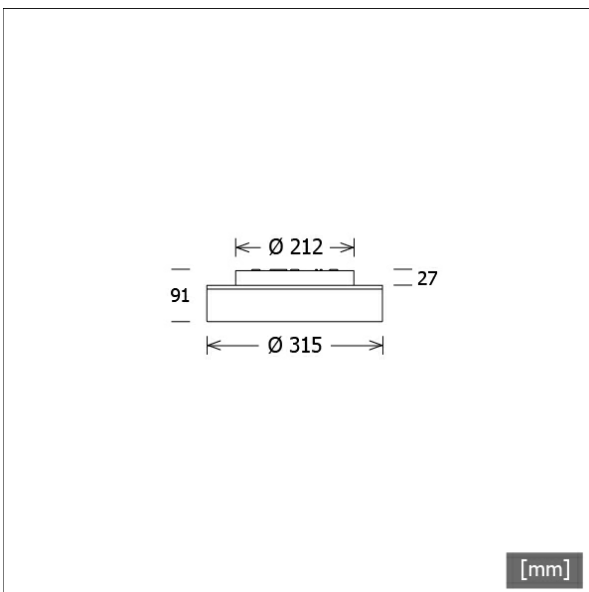

## Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtgehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglassdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	1470 lm
Systemleistung	17,0 W
Systemeffizienz	86,47 lm/W
Moduleffizienz	175,00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	22,6/22,6 (C0/C90)

## Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	315 mm
Höhe	91 mm
Nettogewicht	2,97 kg
Bruttogewicht	3,12 kg

# LUNXXS 301.840.1/DALI

## LUNXXS 301.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 17W 840/4000K 1470lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

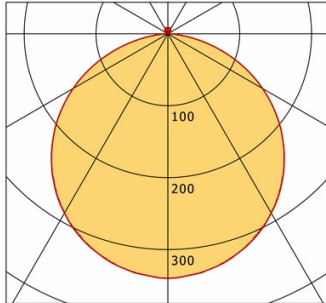

	C0	C90	C180	C270
0°	340	340	340	340
15°	326	325	326	325
30°	288	287	288	287
45°	229	229	229	229
60°	152	152	152	152
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.17   9.16		55.5
6.0	18.34   18.32		13.9
9.0	27.51   27.49		6.2
12.0	36.67   36.65		3.5
15.0	45.84   45.81		2.2

<b>η</b>	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	17 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.6
UGR C90/C270	22.6
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L83/1500 DIM**  
 Drahtseilabhängung 3-fach  
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L83/3000 DIM**  
 Drahtseilabhängung 3-fach  
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)