


Ringo Star-G3

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RG3OSL-830H-D2000-K

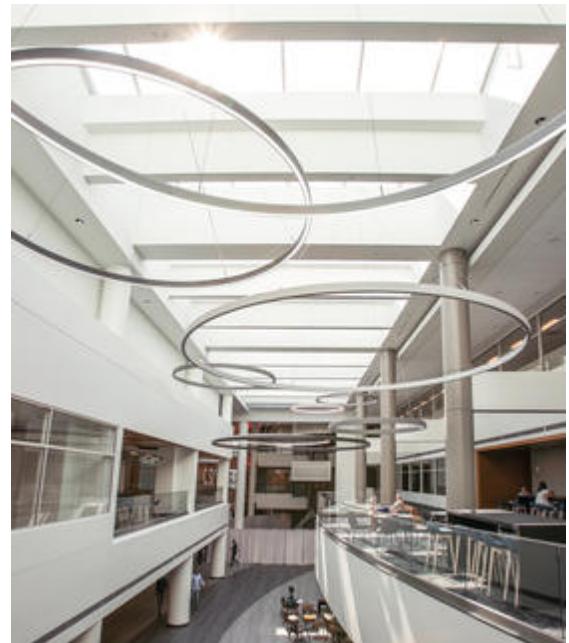

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-G3. LED. Leuchte für Pendelmontage.
Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 60mm
Lichtspurbreite. Oberfläche Radian Silver.
Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur:
3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80.
Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener
Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. DxHxB (rund).
D=2000mm. B=60mm. H=85mm. Seilabhängung mit
Zuleitung und Baldachin für Parallelmontage (Set).
Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent.

Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 14446lm. 203W. 19kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

lightnet

Ringo Star-G3

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RG3OSL-830H-D2000-K

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Ringo Star-G3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	D=2000mm
Breite B (mm)	B=60mm
Höhe H (mm)	H=85mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	14446lm
Anschlussleistung	203W
Abhängung	Parallel-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 4000mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	19kg



IP20 ~220-240V 50-60Hz IK02 RG0 ≤3 MEDIUM POWER L80B10 50000h HIGH POWER U80B10 50000h CE UK

