


CEE 7/VII

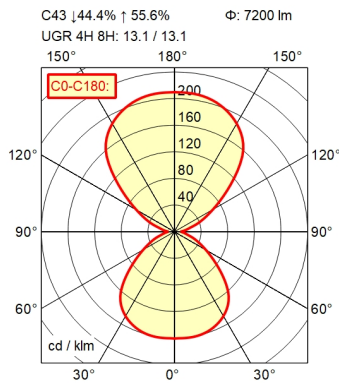

<b>Betriebsgerät</b>	Elektronisches Vorschaltgerät
<b>Anschlusswerte</b>	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 79 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 7.200 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 91 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 2.700 - 6.500 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra $\geq$ 90
<b>Lichtverteilung/Direktanteil</b>	Direkt/indirekt; ca. 44 %
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Diffusor
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	$\leq$ 1.600 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1</b>	$\leq$ 16
<b>Schutzart/Schutzklasse</b>	IP 20; SK I
<b>Technik</b>	Stufenlos dimmbar; DALI
<b>Schalter</b>	Zugtaster
<b>Gehäuse</b>	Polyethylen (PE); Unbehandelt; Anthrazit
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Polycarbonat (PC); Satine
<b>Gestänge</b>	Holz; Gebeizt; gerade; Esche dunkel
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 3,4 m; Netzstecker; CEE 7/VII
<b>Befestigung</b>	freistehender Standfuß
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C
<b>EAN</b>	4013330147679
<b>Gewicht ohne/inkl. Verpackung</b>	ca. 6,4 kg
<b>Besonderheiten</b>	App Steuerung; Biodynamisches Licht VTL

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.