TrueForce LED Industrial and Retail (Hochregal – MH)

TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Eine einfache LED-Lösung für den direkten Austausch von HID-Lampen mit sofortiger Einsparung und geringen Anschaffungskosten Mit Lampen des Typs Philips TrueForce LED Industrial and Retail (Hochregal – MH) erhalten Sie eine schnelle und einfache Lösung mit kurzer Amortisationsdauer für den Ersatz von HID-Lampen in Hochregalanwendungen.
Die Lösung gibt Ihnen die LED-Vorteile der Energieeffizienz und langen Lebensdauer für eine geringe Anfangsinvestition.
Das Lampendesign ermöglicht die direkte Nachrüstung von HID-Lampen mit TrueForce LED-Lampen, ohne dass die Leuchten oder Geräte gewechselt werden müssen. Die Lampe ist sowohl mit 250-W- als auch mit 400-W-Vorschaltgeräten kompatibel, um die Durchführbarkeit solcher Nachrüstungen zu maximieren.
Die intelligente Logik des Zündgeräts beseitigt das Versagen des Zündgeräts und ständige Zündversuche, was zu Überhitzung und EMI-Risiken führen kann. Mehrere Abstrahlwinkeloptionen und ein hoher Farbwiedergabeindex verbessern die Lichtverteilung und schaffen gleichzeitig eine komfortable, sichere und hochproduktive Umgebung.

TrueForce LED Industrial and Retail (Hochregal – MH) - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++

Produktfoto

Abmessungsskizze

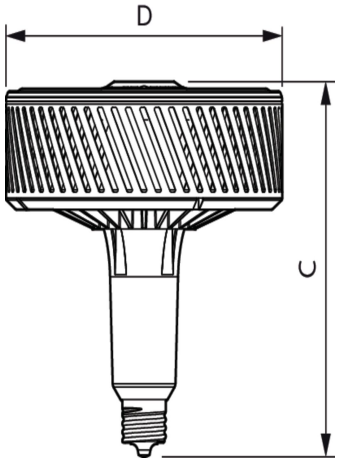

DimC	290 mm
DimD	250 mm

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869975369600
Bestell-Produktname	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 WB
EAN/UPC - Produkt	8718699753696
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	3
Nettogewicht (Einzelteil)	1250 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E40
Technischer Typ	95-250W
Schaltzyklen	50000X
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	13000 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	120 °

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	95 W
Spannung (Nom)	220-240 (M V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	1 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	60 °

Dimmen

Dimmbar	Nein

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch	95 kWh/1000h