


# MMZ – Zeitmünzzähler Wechselstrom




DATENBLATT

Stand 1/2020

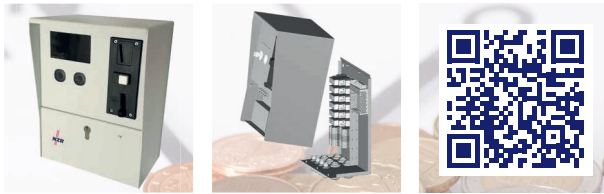

## MMZ für bis zu 6 Verbraucher

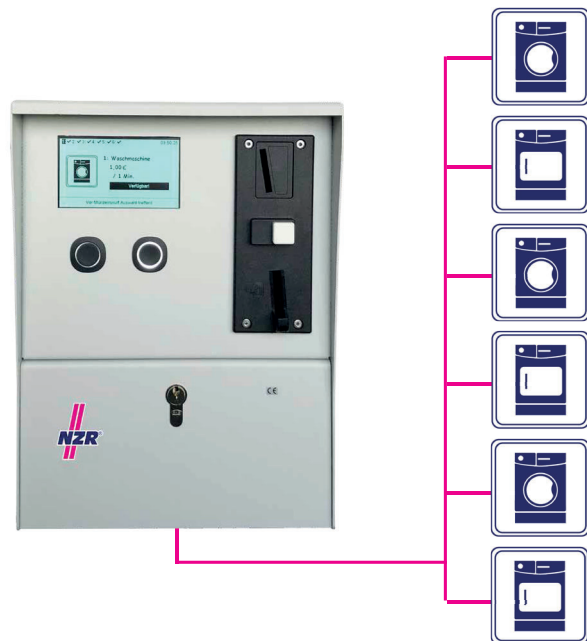

### Beschreibung

Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und der Betrag eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Zeit. Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein. Der Zeitvorrat wird in Sekundenschritten reduziert. Durch den Einwurf von weiteren Münzen wird die Zeitvorgabe entsprechend addiert. Die Abrechnung erfolgt nach abgelaufener Zeit. Die Festlegung des Abrechnungsmodus (zeitabhängig) erfolgt mit Bestellung des entsprechenden MMZ. Der MMZ verfügt über eine reichhaltige Anzahl an verschiedenen Optionen für unterschiedliche Anwendungsfälle.

Mit diesem Gerät können **bis zu 6 Verbraucher** gesteuert werden.

- Bis zu 6 Installationsschütze (25A) für den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 6 Endgeräten
- Zeiteinheiten frei konfigurierbar
- Hochwertiges TFT Display
- Einwurf wahlweise: 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00 € oder Wertmarke (andere Währungen auf Anfrage möglich)
- Die Grundzeit ist einstellbar auf einen maximalen Zeitvorrat von bis zu 48 Stunden
- Die kleinste einzustellende Zeiteinheit beträgt 1 Sekunde
- Einfache Zeiteinstellung durch logische Menüführung
- Zeitabhängige Tarifierung
- Aufnahmemenge Münzbehälter: ca. 350 Stück EUR 0,50
- Pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Profilylinderschloss
- Bedienung des Gerätes durch hochwertige Industrietasten
- Elektronischer Mehrfachmünzprüfer
- Betriebsstundenzähler für angeschlossene Geräte
- zwei Münzzählwerke (einer davon rückstellbar)
- Geldwertzähler (nicht rückstellbar)
- Einfacher Anschluss über „Haubenkonzept“ und Hutschienschnütze
- Mehrsprachiges Menü (deutsch/englisch)
- konfigurierbar über USB-Schnittstelle
- Software-Optionen (siehe Seite 164) einfach nachrüstbar

| Technische Daten                        | MMZ Wechselstrom          |
|---|---------------------------|
| Versorgung                              | 230 V                     |
| Leistungsaufnahme                       | 3-15 W                    |
| Schaltstrom (Wechselstrom)              | 25 A                      |
| Installationsschütz                     | 2 x Schließer (bis zu 6x) |
| Gewicht                                 | 7,2 kg                    |
| Abmessungen (B x H x T)                 | 250 x 332 x 179 mm        |
| Schutzart                               | IP 31                     |
| Temperatur Betrieb                      | -20...55 °C               |
| Temperatur Lagerung                     | -20...60 °C               |
| Art. Nr. 2 Verbraucher                  | 73512000-XXX              |
| Art. Nr. 3 Verbraucher                  | 73513000-XXX              |
| Art. Nr. 4 Verbraucher                  | 73514000-XXX              |
| Art. Nr. 5 Verbraucher                  | 73515000-XXX              |
| Art. Nr. 6 Verbraucher                  | 73516000-XXX              |
| Zubehör (s.Seite 150)                   | Art. Nr.                  |
| Wertmarke Standard (VPE 100 Stck.)      | 2020                      |
| Wertmarke Sonder silber (VPE 100 Stck.) | 2025                      |

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.