


19"- Spleißbox, vorkonfektioniert, Festeinbau



TNSB-Basis V

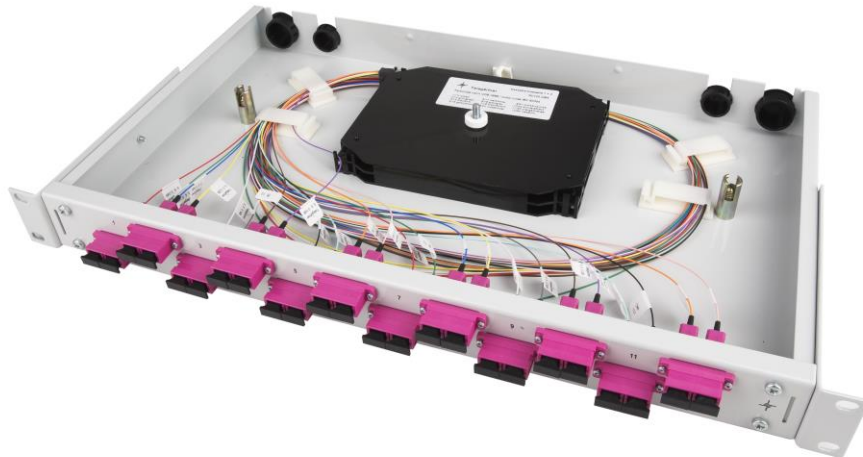

Anwendung:

Diese komplett vorkonfektionierten 19"-Spleißboxen sind für den Einsatz in Netzwerkschränken im Bereich der Datenverkabelung konzipiert. Sie eignen sich zur Aufteilung von bis zu 4 LWL-Kabeln mit maximal 24 Fasern auf Einzelkabel / Einzelanschlüsse. Inklusive 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 4 Blindstopfen (2xM20 + 2xM25), große Spleißkassette (162 x 120 x 8,5 mm) mit 2 integrierten Spleißhaltern für je 12 x Crimpspleißschutz, Deckel für Spleißkassette. Rückseitig befinden sich 4 Kabeleinführungen, die auch für konfektionierte LWL-Kabel mit Aufteilköpfen geeignet sind. Mit den 19"-Befestigungswinkeln ist ein tiefenvariabler Einbau möglich (bis 50 mm zurückversetzt).

Ausführung:

- LWL-Spleißgehäuse 1 HE mit Frontplatte
- Ein oder zwei Spleißkassetten mit Deckel montiert
- Faserpigtails im 900 µm Sekundär- und 250 µm Primärcoating eingefärbt nach DIN VDE 0888 spleißfertig abgemantelt und in Spleißkassette eingelegt, beschriftet, und auf Kupplungen montiert.
- Vier selbstklebende Halter gewährleisten eine ordnungsgemäße Faserführung.
- Gehäusedeckel aus Stahlblech, werkzeuglos montierbar.

Frontplatte:

- Aluminiumblech 1,5 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Anschluss-Nr. aufgedruckt. LWL-Durchführungskupplungen montiert, verschraubt

Grundgehäuse:

- 1,0 mm Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, mit Aufnahmebolzen für Kassetten und optimierte Kabelzugentlastung, 19"-Befestigungswinkel für tiefenvariablen Einbau.
- Maße (HxBxT): 44 x 482 x 265 mm (ohne Verschraubungen u. Kupplungen)

19"- Spleißbox, vorkonfektioniert, Festeinbau

TNSB-Basis V

TN-Spleißbox, Basis V	Artikel-Nr.
ST-Varianten, Multimode	
12 x ST-Kupplung (Metallhülse) + 12 Pigtailes 50/125 OM3 + 1 x Spleißkassette	45 43 147
12 x ST-Kupplung (Metallhülse) + 12 Pigtailes 50/125 OM2 + 1 x Spleißkassette	45 13 499
24 x ST-Kupplung (Metallhülse) + 24 Pigtailes 50/125 OM2 + 2 x Spleißkassette	45 13 500
SC-Duplex Varianten, Singlemode und Multimode	
6 x SC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, blau) + 12 Pigtailes 9/125 OS2 + 1 x Spleißkassette	45 13 503
12 x SC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, blau) + 24 Pigtailes 9/125 OS2 + 2 x Spleißkassette	45 13 504
24 x SC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, blau) + 48 Pigtailes 9/125 OS2 + 2 x Spleißkassette	45 35 765
6 x SC-Duplex-Kupplung (Metallhülse, violett) + 12 Pigtailes 50/125 OM4 + 1 x Spleißkassette	45 35 759
12 x SC-Duplex-Kupplung (Metallhülse, violett) + 24 Pigtailes 50/125 OM4 + 2 x Spleißkassette	45 35 761
24 x SC-Duplex-Kupplung (Metallhülse, violett) + 48 Pigtailes 50/125 OM4 + 2 x Spleißkassette	45 35 763
6 x SC-Duplex-Kupplung (Metallhülse, türkis) + 12 Pigtailes 50/125 OM3 + 1 x Spleißkassette	45 14 469
12 x SC-Duplex-Kupplung (Metallhülse, türkis) + 24 Pigtailes 50/125 OM3 + 2 x Spleißkassette	45 14 470
24 x SC-Duplex-Kupplung (Metallhülse, türkis) + 48 Pigtailes 50/125 OM3 + 2 x Spleißkassette	45 35 757
6 x SC-Duplex-Kupplung (Metallhülse, beige) + 12 Pigtailes 50/125 OM2 + 1 x Spleißkassette	45 13 501
12 x SC-Duplex-Kupplung (Metallhülse, beige) + 24 Pigtailes 50/125 OM2 + 2 x Spleißkassette	45 13 502
24 x SC-Duplex-Kupplung (Metallhülse, beige) + 48 Pigtailes 50/125 OM2 + 2 x Spleißkassette	45 35 755
LC-Duplex Varianten, Singlemode und Multimode	
6 x LC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, blau) + 12 Pigtailes 9/125 OS2 + 1 x Spleißkassette	45 28 341
12 x LC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, blau) + 24 Pigtailes 9/125 OS2 + 2 x Spleißkassette	45 28 343
24 x LC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, blau) + 48 Pigtailes 9/125 OS2 + 2 x Spleißkassette	45 35 777
6 x LC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, violett) + 12 Pigtailes 50/125 OM4 + 1 x Spleißkassette	45 35 771
12 x LC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, violett) + 24 Pigtailes 50/125 OM4 + 2 x Spleißkassette	45 35 773
24 x LC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, violett) + 48 Pigtailes 50/125 OM4 + 2 x Spleißkassette	45 35 775
6 x LC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, türkis) + 12 Pigtailes 50/125 OM3 + 1 x Spleißkassette	45 14 471
12 x LC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, türkis) + 24 Pigtailes 50/125 OM3 + 2 x Spleißkassette	45 14 472
24 x LC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, türkis) + 48 Pigtailes 50/125 OM3 + 2 x Spleißkassette	45 35 769
6 x LC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, beige) + 12 Pigtailes 50/125 OM2 + 1 x Spleißkassette	45 13 505
12 x LC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, beige) + 24 Pigtailes 50/125 OM2 + 2 x Spleißkassette	45 13 506
24 x LC-Duplex-Kupplung (Keramikhülse, beige) + 48 Pigtailes 50/125 OM2 + 2 x Spleißkassette	45 35 767