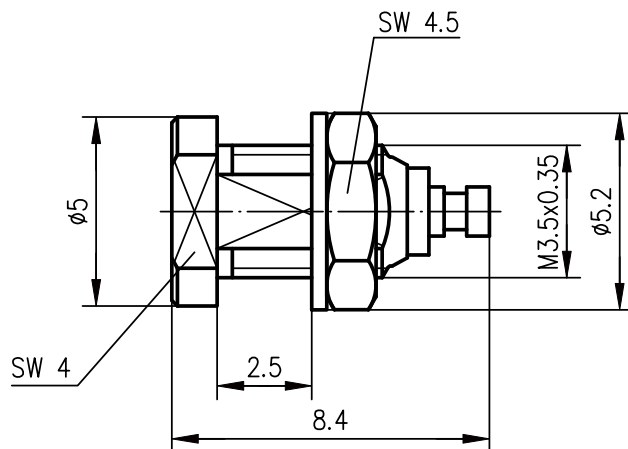


Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to panel piercing
centre conductor
mating life
recommended torque for the panel mounting

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Montagebohrung
Innenleiter
Steckzyklen
Empfohlenes Anzugsmoment für den Einbau in Gehäuse

EN 122340
Z022
solder / Löt
≥500
50 Ncm (a)

Components

centre contact
outer contact
nut
tooth washer
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Mutter
Fächerscheibe
Isolierung

Materials / Material

CuBe2
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
CuSn6
PTFE

Finish / Oberfläche

Ni2Au1.27
NiP-Au
Cu2Ni5Au0.2
Cu2Ni5Au0.2

Electrical characteristics

impedance

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

50 Ohm (a)

Environmental

RoHS compliant


Umgebung

RoHS konform

2011/65/EU

M 1:1



b a	25335 17017	17.12.13 19.09.05	MA MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material Oberfläche/ finish
				gez./drawn	21.04.	HM	
				gepr./appr.	22.04.04	BJ	
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale		Benennung/title	
	5:1		MMCX–Einbaubuchse MMCX–Bulkhead Receptacle				
	untol. Maße/ dim. without tolerances according to		Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.			
			K	J01341A0101		 Maße/dimensions: mm	
	Ersatz für/ replaces						
	Original: DIN A4						