

ACOLAN® - Lichtwellenleiterkabel

LWL- Innen- und Außenkabel, Zentralbündelader, LSOH-FR, Dca
 Standard Ausführung, Zugfestigkeit **1500 N**, metallfrei
 AI-DQ(ZN)BH 6 / 12 / 24 Fasern G50/125 **OM5**



- Neue, sehr biegsame Bündelader
- Reißfaden zum Öffnen / Absetzen des Kabelmantels

Optimaler Kabelaufbau
Schneller Zugriff auf die Bündelader
Einfache Faserverarbeitung




Anwendungen und Eigenschaften

- Universalkabel (geeignet für die Verlegung im Innen- und Außenbereich)
- Die OM5-Faser unterstützt das Wellenlängen-Multiplexverfahren (SWDM)*
- OM5 ist kompatibel mit OM2, OM3 und OM4 Fasern
- Mit OM5 & SWDM verdreifacht sich die Reichweite bei Übertragung von 40 Gb/s
- Bei Gebäudeverbindungen und zur Campusverkabelung
- Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften)
- Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen)
- Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen
- Einsparung von Spleißarbeiten beim Gebäudeeintritt
- Verarbeitungsfreundliche Konstruktion
- Längs- und Querwasser geschützt durch Trockengel Imprägnierung (Dry Sealing)
- Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage
- Nagetierabweisend durch Glasgarne
- Metallfrei, silikonfrei
- Halogenfreier, flammwidriger und UV-stabiler Außenmantel
- Geringe Abmessungen und hohe Verlegestabilität
- Brandverhalten geprüft und zertifiziert nach Bauproduktenverordnung (s. Euro-Brandschutzklasse)

Anwendbare Standards

Kabel und Fasern:	IEC/EN 60793 / IEC/EN 60794-1
Verkabelungsstandards:	EN 50173-1 / ISO/IEC 11801
Übertragungsstandards:	IEEE 802.3 10M bis 100Gbit IEEE 802.5 Token Ring ANSI X3T9-5 (FDDI) ATM (155, 622, ...)

Euro-Brandschutzklasse

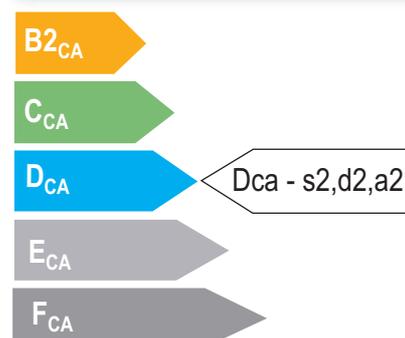

*Bei 40GBASE-SWDM4 und 100GBASE-SWDM4 (2 Fasern für die Übertragung)

ACOLAN® - Lichtwellenleiterkabel

LWL- Innen- und Außenkabel, Zentralbündelader, LSOH-FR, Dca
 Standard Ausführung, Zugfestigkeit **1500 N**, metallfrei
 A/I-DQ(ZN)BH 6 / 12 / 24 Fasern G50/125 **OM5**



Artikelnummern

Faseranzahl	Multimode* 50/125 OM5 ACMM50 OM5
6	B1257A
12	B1258A
24 (2 x 12)	B1259A


*Biegeunempfindliche Multimodefaser

Brandverhalten


Faseranzahl	Euro-Brandschutzklasse	Leistungserklärung (DoP)	Anwendbare Normen
6 / 12 / 24 Fasern	Dca - s2, d2, a2	17CLT0001	IEC 60332-1, EN 50399 IEC 60754-2

Aufbau

- ① Glasfaser - beschichtet Ø 250 µm, Multimode OM5 (FOTAG Farbcode)
- ② Gelfüllung der Bündelader
- ③ Bündelader aus thermoplastischem Material (Ø 2,8 mm)
- ④ Glasgarne mit Trockengelimprägnierung, IPA = ★☆☆☆☆
- ⑤ Reißfaden zum Öffnen / Absetzen des Kabelmantels
- ⑥ Außenmantel, LSOH/FRNC, Lime green, Wanddicke 0,8 mm, gem. EN 50290-2-27



Bi - Tube

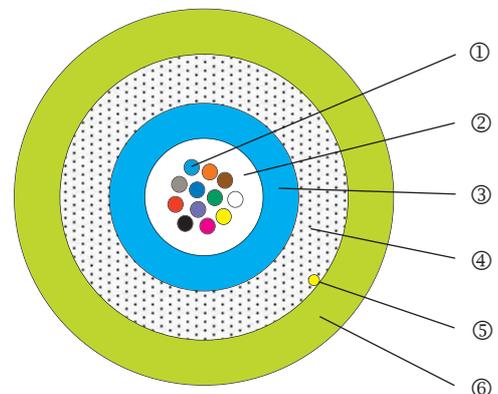

ACOLAN® - Lichtwellenleiterkabel

LWL- Innen- und Außenkabel, Zentralbündelader, LSOH-FR, Dca
 Standard Ausführung, Zugfestigkeit **1500 N**, metallfrei
 A/I-DQ(ZN)BH 6 /12 / 24 Fasern G50/125 **OM5**



ACOME Protection Index gegen Nagetiere (IPA):

☆☆☆☆ = kein Nagetierschutz; ★☆☆☆☆ = leichter Nagetierschutz; ★★☆☆☆ = mittlerer Nagetierschutz; ★★★☆☆ = verstärkter Nagetierschutz; ★★★★☆ = sehr starker Nagetierschutz; ★★★★★ = maximaler Nagetierschutz (Effizienz 99%)

Mantelmarkierung:

ACOLAN CLT STD ZH - Faseranzahl & -type - Produktreferenz - Euro-Brandschutzklasse - TT/MM/JJ hh:mm - Metrierung

FOTAG Farbcode



Eigenschaften		Werte	
		6 und 12 Fasern	24 Fasern (Bi-Tube)
		Z1313A	Z1314A
Temperaturbereich	Transport und Lagerung	- 40°C bis + 70°C	
	Bei Verlegung	- 5°C bis + 50°C	
	Im Betrieb	- 20°C bis + 60°C	
Maximale Zugbelastbarkeit (N)		1500	
Querdruckfestigkeit (N/cm)		150	
Kleinster Biegeradius (mm)		10 x D	
Standardlieferlängen		2.100 m	
Wanddicke Außenmantel (mm)		0,8	
Außendurchmesser (mm)		6	7,2
Nenngewicht (kg/km)		40	52