

AP Anschlussdosen IP44

für Aufputzmontage
für 2 Module




AP Anschlussdose IP44 für 2 Module
zur Aufputzmontage

- 1 MS 1/8 Cat. 6/E_A geschirmt
MU 1/8 Cat. 6 ungeschirmt
MS-C6_A 1/8 Cat. 6_A geschirmt
- 2 MS-K 1/8 Cat. 6/E_A geschirmt MS-K Plus 1/8 Cat. 6_A geschirmt
- 3 KS-T 1/8 Cat. 6/E_A geschirmt
KS-T 5 1/8 Cat. 5/5e geschirmt
KU-T 1/8 Cat. 6 ungeschirmt
KU-T 1/8 Cat. 5/5e ungeschirmt
KS-TS 1/8 Cat. 6/E_A Toolless
Slimline geschirmt
KS-T Plus 1/8 Cat. 6_A Toolless
geschirmt
- 4 PS-GG45 7_A geschirmt

BESCHREIBUNG

Zur Übertragung von Ethernet-Protokollen in strukturierte Verkabelungen im rauen Industriebereich. Anschlussdose IP44 für die Aufputzmontage für 2 Module (Typen siehe oben). Eigenschaften des Moduls: siehe Datenblatt des gewünschten Typs. Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben. Bruchsaferes, stabiles Gehäuse in grauer Farbe, ähnlich RAL 7035. Schutzgrad IP44 nur in geschlossenem Zustand - ohne Patchkabel. Lieferung erfolgt ohne Module.

DESIGN

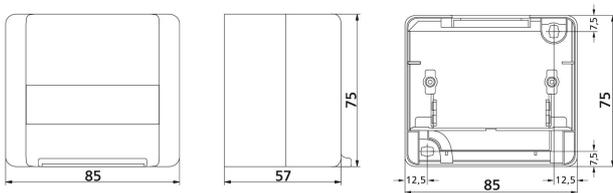

ABMESSUNGEN

B x H x T = 85 x 57 x 75 mm

VERSIONEN

Artikel Nummer	Produkt	Farbe (ähnlich)	VE
185728	AP Anschlussdose IP44 für 2x MS/MU 1/8 (Lieferung ohne Module)	lichtgrau, RAL 7035	1 Stk.
417510	AP Anschlussdose IP44 für 2x Module mit Keystone-Clip (Lieferung ohne Module)	lichtgrau, RAL 7035	1 Stk.