

# GSAB-Poller

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102  
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1  
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44  
Schutzklasse II ( schutzisoliert )  
Material : glasfaserverstärktes Polyester  
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035  
Schließung : Einfachschließung mit eingebauten Zylinder


## Bestückt mit:

- Sammelschienensystem 30x5mm 5-pol. (185)  
möglicher Einabu bis 5xNH00-Lastschaltleisten  
oder 2xNH2 + 1xNH00-Lastschaltleiste  
oder 1xNH00-Lastschaltleiste + 2xSteckdosenleisten (Systemleisten)

## optional:

- Sammelschiene 4-pol.
- Sammelschienenklemmen für Einspeisung
- RAL-Lackierung
- Festplatzeinführung
- Doppelschwenkhebel

**Durchmesser 360mm**

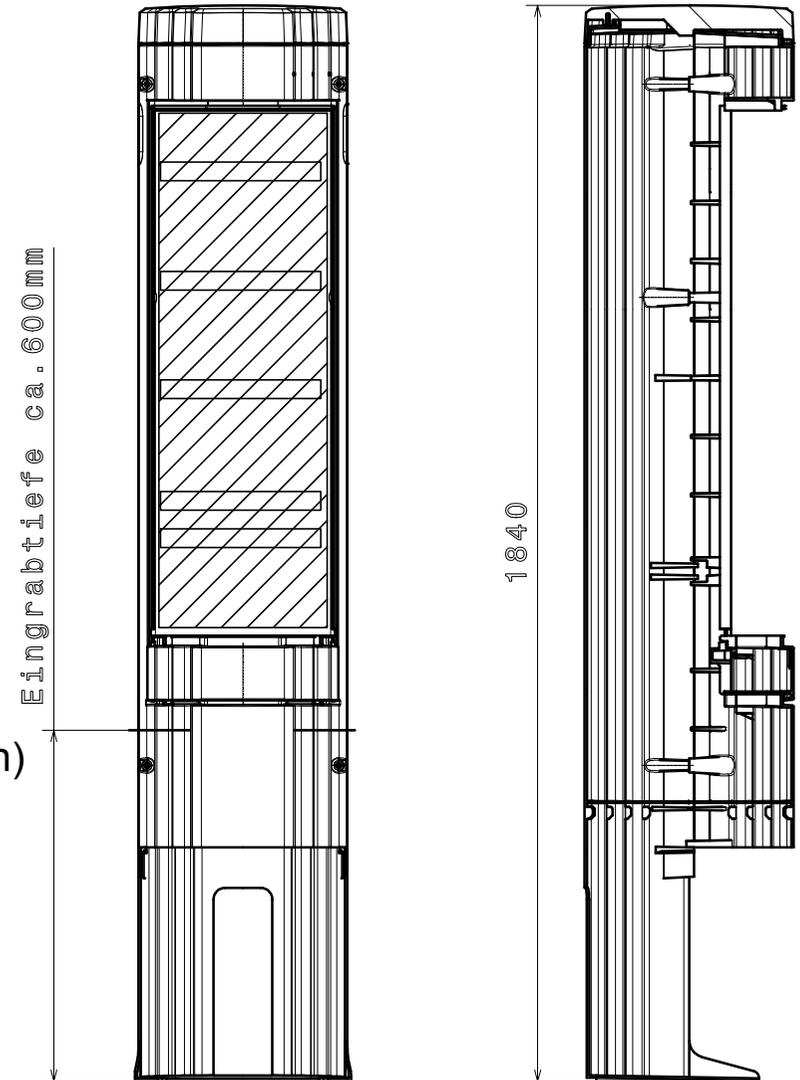

|       |          |       |        |            |  |                             |
|-------|----------|-------|--------|------------|--|-----------------------------|
|       |          |       | Datum  | 29.06.2018 | Projekt: Kabelverteiler<br>Best.Nr.: 36P1700K5 | Ang.-Nr.: 2180<br>Auf.-Nr.: |
|       |          |       | Bearb. | H.Vonnoe   |  |                             |
|       |          |       | Gepr.  |            |  |                             |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm       | Urspr.   | Ers.f.                      |



|                 |                      |       |     |   |
|-----------------|----------------------|-------|-----|---|
|                 |                      |       |     | = |
|                 |                      |       |     | + |
| Lindenstraße 23 | Tel: +49 3636/76140  | Bl. 1 | v.  |   |
| 99718 Greußen   | Fax: +49 3636/761430 | 1     | Bl. |   |