

Kabelverteiler

nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschließung
(Profilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm
185mm Schienenabstand
- Kabelabfangschiene
- Berührungsschutzabdeckung
- Festplatzeinführung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

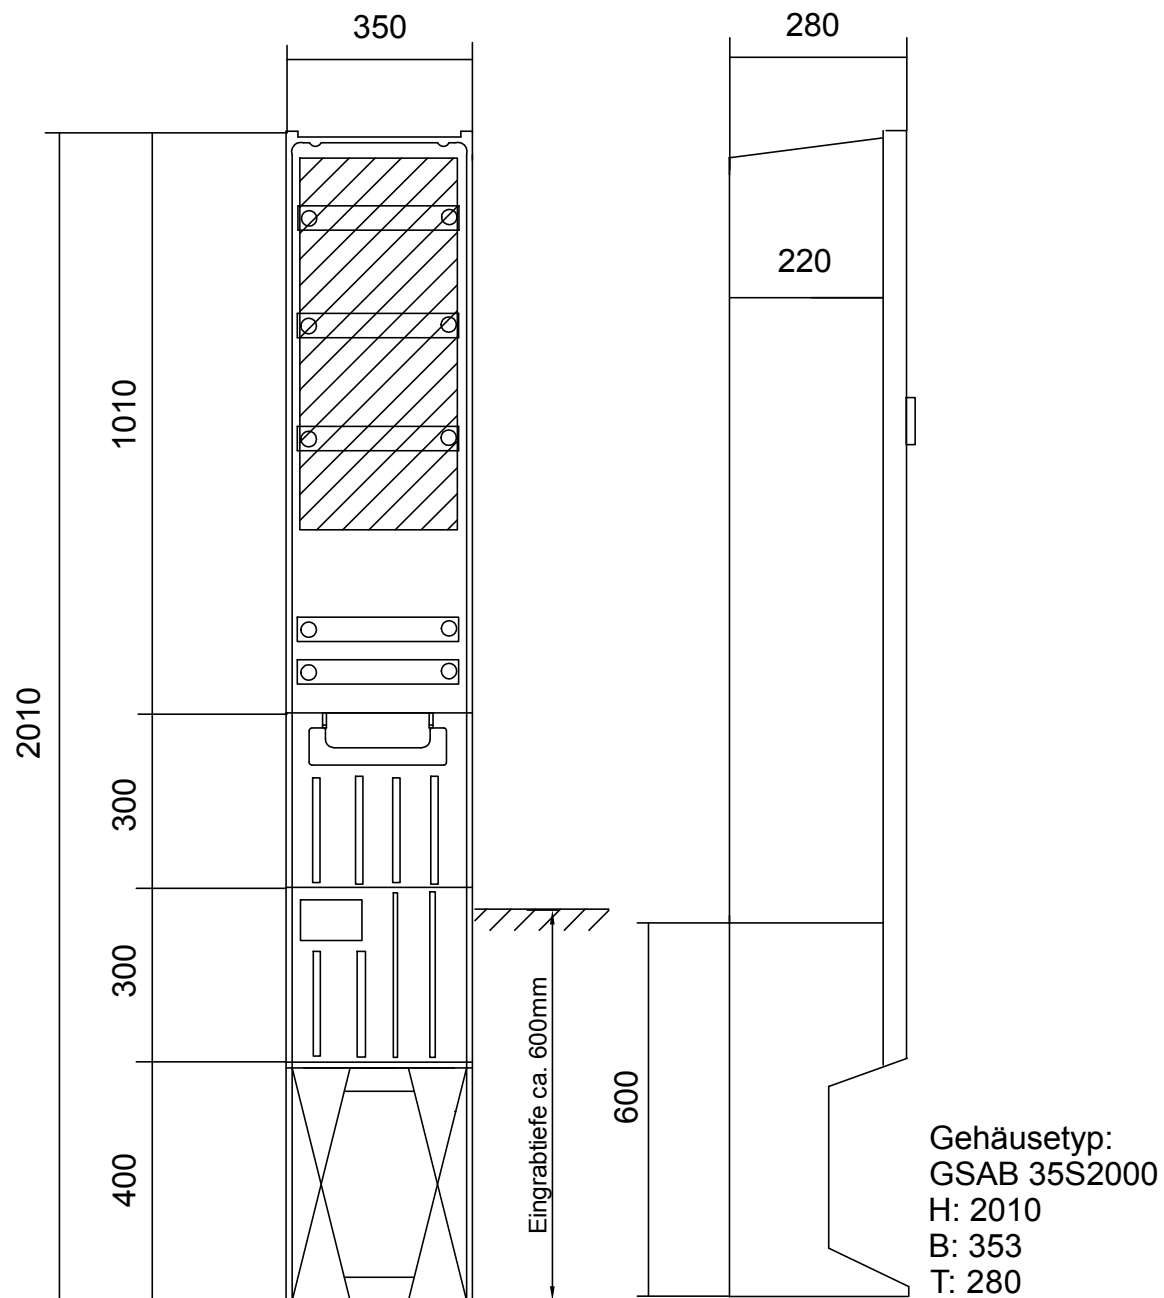

				Datum	29.08.2017	Projekt: Leersäule		Ang.-Nr.:					
				Bearb.	H.Vonnoe	Best.-Nr.:35S2000K5FP		Auf.-Nr.:					
				Gepr.									
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					



Lindenstraße 23 Tel: +49 36367614-0 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: +49 36367614-30 1 Bl.