

**VK207U44**

**ANSCHLUSSTECHNIK • KABELDOSEN / -STECKER BEIDSEITIG KONFEKTIONIERT**

Anschlusskabel RS232/USB, 2m, M5 Stecker gerade, USB-A Stecker gerade, PUR (Polyurethan)



**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Ausführung	Anschlusskabel RS232/USB
Kabellänge	2 m
Kabelzuführung Anschluss A	gerade
Kabelzuführung Anschluss B	gerade
Werkstoff des Kabelmantels	PUR (Polyurethan)

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN**

Art des Steckkontaktes Anschluss A	Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes Anschluss B	Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss A	M5
Ausführung elektrischer Anschluss B	USB-A

**SONSTIGE EIGENSCHAFTEN**

Unterstützt Kommunikationsschnittstelle	RS-232
---	--------


**Weiteres**

Verpackungsmaße	120mm x 20mm x 195.0mm
Versandgewicht	0.08kg
Warennummer	85444290

**Klassifizierung**

ipf Produktgruppe	856
eClass 8.0	27279218
eClass 9.0	27060311
eClass 9.1	27060311
ETIM-5.0	EC001408
ETIM-6.0	EC001408
ETIM-7.0	EC001408

## Anschluss

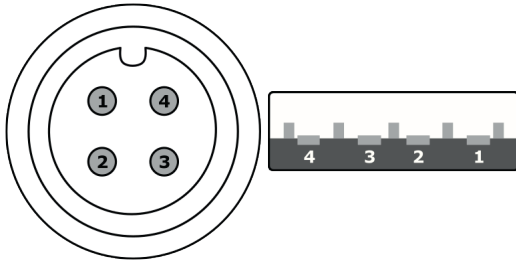

## Massbild

### Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

### Entsorgung



## Software

Die zum Betrieb Ihres Gerätes ggf. erforderliche Software, Treiber oder IODD-Dateien können Sie kostenlos auf unserer Homepage herunterladen: [www.ipf.de](http://www.ipf.de)

## Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.