



Kühl-/Gefrierkombination, Energieeffizienzklasse C*, 334 L Fassungsvermögen, LED-Anzeige, LED-Beleuchtung, Inverter Quattro-Kompressor, Schnellkühlung, zweifache Temperaturregelung



Inverter Quattro



Total NoFrost



Digitalsteuerung



LED-Innenbeleuchtung



UVP: €



No Frost

Nie wieder Abtauen

Eis ist aus. Nie wieder Abtauen dank NoFrost. Es gibt Dinge, die sind einfach out. Den Kühlschrank abtauen zum Beispiel. Mit NoFrost von Midea ist das endlich vorbei. Der Nährwert der Lebensmittel bleibt erhalten.



Cooling Box

Individuelle Temperaturzone


Die Temperatur dieser Zone schwankt zwischen -3 und 3 °C, da sich die Temperatur im gesamten Kühlraum ändert. Geeignet für die Lagerung von Fleisch/Fisch für 2-3 Tage.



Transformer

Angepasst auf Deine Bedürfnisse

Die Gefrierschublade lässt sich um 180° in einen größeren Gefrierraum zur Aufbewahrung größerer Gegenstände drehen.

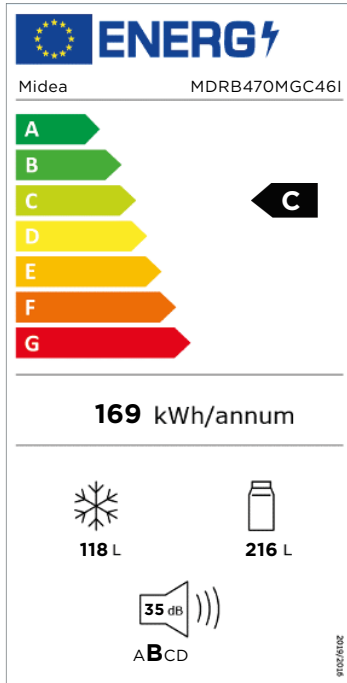

Allgemein

Marke	Midea
Modell	MDRB470MGC46I
EAN	6940461940160
Produkt	Kühl-/Gefrierkombination
Produktserien	Gefrierenteil unten
Bauart	Standgerät
Türen	2
Türöffnung	Griffmulde

Design

Farbe	Midea Inox
Innenfarbe	Weiß

Leistung & Technik Design

Kühltechnologie	Total NoFrost
No Frost Kühl-/Gefrierenteil	•/•
Energieeffizienzklasse [A-G]	C
Kompressor	Inverter Quattro
Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren	•/•
Gefriervermögen [kg/24h]	8,5
Lagerzeit bei Störung [Stunden]	12

Bedienung & Anzeige

Steuerung	Digital
Position Steuerung	Display innen
Display	LED-Display
Gefrierenteil separat steuerbar	•
Wlan Funktion	-

Innenraum & Zubehör

Nettoinhalt gesamt [Liter]	334
Nettoinhalt Kühl-/Gefrierenteil [Liter]	216/118
LED Beleuchtung Kühl-/Gefrierenteil	•/-
Türablagen Kühl-/Gefrierenteil	3/1
Ablagen Kühl-/Gefrierenteil	4/-
Schubladen Kühl-/Gefrierenteil	2/3
Eierablage	2
Eiswürfelbehälter	1
Chiller Box	1

Sicherheit & Reinigung

Tür-offen-Warnung	•
Kindersicherung	•

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-G]	C
Energieverbrauch pro 24 Stunden [kWh]	0,463
Energieverbrauch pro Jahr [kWh]	169
Klimaklasse	SN/N/ST/T
Schalleistungspegel [dB(A)]	35

Anschlusswerte

Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	1,1

Abmessungen & Gewicht

Gewicht netto/brutto [kg]	79/88
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	1850 x 595 x 700
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	1890 x 664 x 760

Installation

Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•