





LED Panel Q2S weiß 40W dim 1-10V



Bezeichnung	LED Panel Q2S 40W dim 1-10V	
Artikel Nr.	1570401143	1570401243
Lichtfarbe	neutralweiß	warmweiß
Farbtemperatur	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Lichtstrom	ca. 4500 lm	ca. 4000 lm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	
Farbwiedergabe	Ra >80	
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM	
Ausstrahlwinkel	120°	
Leuchtmittel	SMD-LED	
Bemessungslebensdauer	L <sub>80</sub> B <sub>30</sub> 50.000 h	
Abmessungen (LxBxH)	622x622x9 mm	
Deckenausschnitt Einbau (LxB)	608x608 mm	
Deckenausschnitt Einlege (LxB)	600x600 mm	
Gewicht	2700 g	
Umgebungstemperatur T <sub>a</sub>	0°C ~ +40°C	
Material	Aluminium lackiert/PMMA- Diffusorscheibe	
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9016)	
Schutzart	IP40	
Nur für den Innenbereich geeignet	ja	
Schutzklasse	II	
Nennleistung der Leuchte	40W	
Nennspannung des Betriebsgerätes	220-240V AC	
Nennstrom des Betriebsgerätes	max. 0,5A (230VAC)	
Anschlussart	Klemme 2x0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup>	
Dimmbar	dim 1-10V	
Hinweis	geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien	

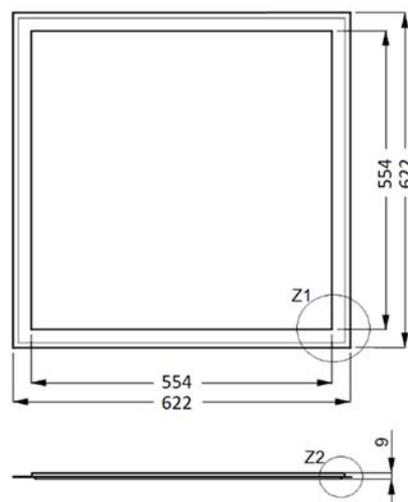

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.  
 nobilié AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.0  
 25.07.2018

