
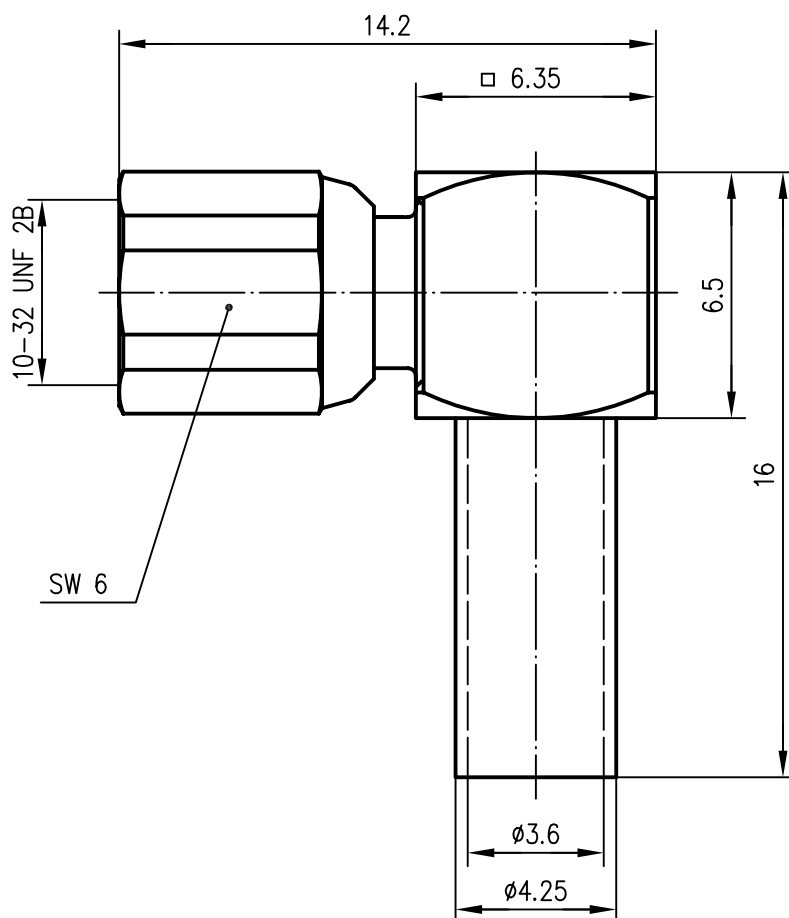


Anschlußmaße nach IEC 169-9 / mating face according to IEC 169-9



Außenleiter / outer conductor	CuZn39Pb3	Ni2Au0.8
Innenleiter / inner conductor	CuBe2	Ni2Au1.27
sonstige Metallteile / other metal parts	CuZn39Pb3	Ni5Au0.2
Isolierung / insulator	PTFE	
Crimprohr / crimp ferrule	SF Cu w	Au0.2
für Kabel / for cable	G 8 : HF 50 0.5/1.5 LDY NEK/CDT; K 02252 D; RD-316	
Montage / assembly	C1214	

				2002	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	17.07.	HM	Oberfläche/ finish
				gepr./appr.	23.07.02	BJ	
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
5:1	SMC-Kabelwinkelbuchse SMC Angle Jack						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm			
	K	J01171A0191					
Änd./rev. Index	Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Original: DIN A4		