

Zähleranschlußsäule, 1 Zähler / TSG

nach DIN 43870 bdew-Richtlinie 2008

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB Mainova AG

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(Kundenzyylinder eingeb.)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- 4-Leiter Verdrahtung
- NH00-Zählervorsicherung
- TSG Sicherung, IK : 25 kA
- 7 pol. Steuerleitungsklemme
- Zählersteckklemme 63A
- Hauptschalter 63A 3-polig sperrbar

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0

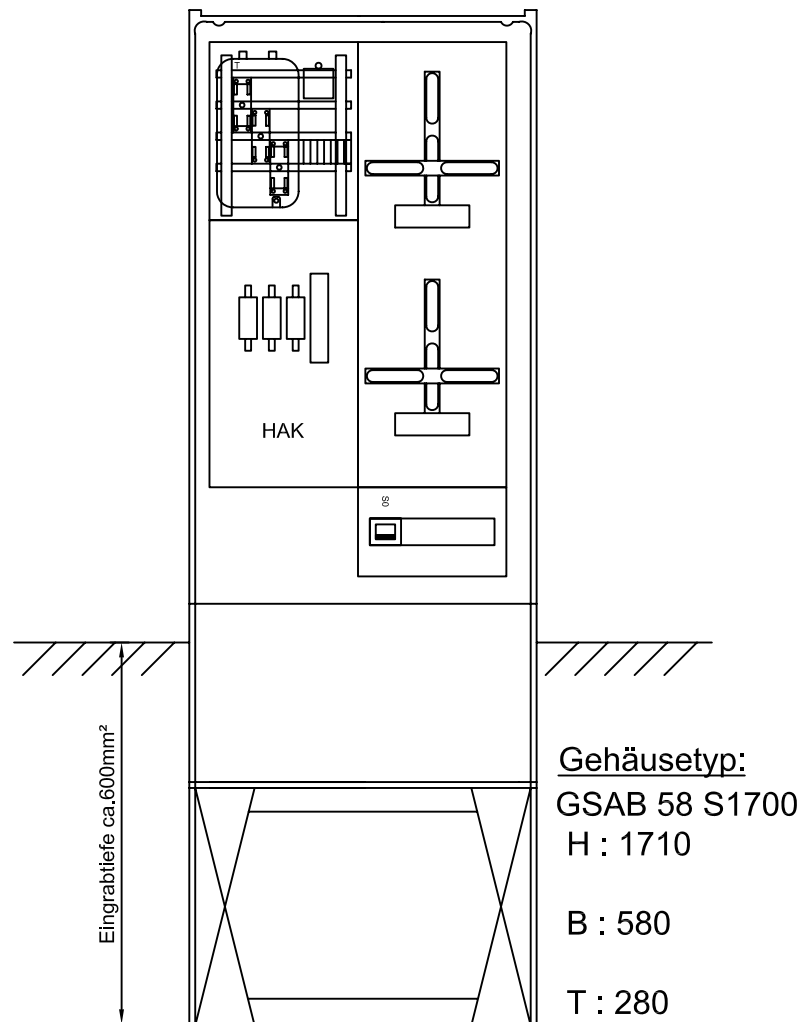

Gehäusotyp:
GSAB 58 S1700
H : 1710
B : 580
T : 280

			Datum	07.01.2011	Projekt: ZAS 1Z./TSG		Ang.-Nr.:	=	
			Bearb.	A.Fiedler					
			Gepr.		Bst.Nr.:49.00.1P1		Auf.-Nr.:	+	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30
							Elektrotechnik GmbH		Bl. 1 v. 1 Bl.