


## LED Boden-Einbaustrahler quadr. 58mm, EinbauØ 55mm

Artikel-Nr.: 33863

LED Bodeneinbaustrahler, gehärtetes Glas, bis 100 kg belastbar,  
inkl. Anschlusskabel (AW G22; 2-polig), mit IP67-Stecker

Energieeffizienzklasse: A++ - A  
Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2).  
Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.  
Quecksilbergehalt (mg): 0

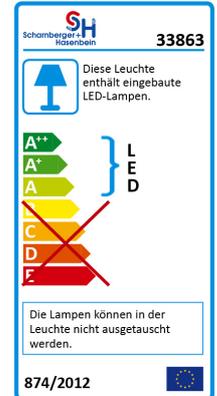

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Anbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	nein
Geeignet für Traversenmontage:	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	ja
Geeignet für Stromschienenmontage:	nein
Geeignet für Klemmontage:	nein
Geeignet für Seilsystem:	nein
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	8
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl
Oberfläche:	sonstige
Gehäusefarbe:	Silber
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Oberfläche gebürstet:	nein
Spannungsart:	DC
Nennspannung:	12...12 V
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	nein
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 06:18:10



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung GPRS:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Reflektor:	matt
Lichtverteiler:	ohne
Lichtverteilung:	symmetrisch
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C:	25000 h
Schutzart (IP):	IP67
Schutzart (NEMA):	sonstige
Schlagfestigkeit:	sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	40...40 °C
Geeignet für Lampenleistung:	0.6...0.6 W
Max. Systemleistung:	0.6 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Lichtstrom:	9...9 lm
Breite:	58.5 mm
Höhe/Tiefe:	28 mm
Länge:	58.5 mm
Außendurchmesser:	58.5 mm
Einbaubreite:	55 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	28 mm
Einbaulänge:	55 mm
Einbaudurchmesser:	55 mm
Polzahl:	2
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:	nein

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 06:18:10



Atllampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 50 69 80 63 -0 · Fax: 0 50 69 80 63 -63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de