

Skala Energieeffizienzklasse A++ – E

Spannung: ~230-240V,50-60HZ



Schutzart: IP 40
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Scheibe aus PMMA klar, Parabolspiegelraster SM aus reflexionsverstärktem, matt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung.

Ausführung: Anbauleuchte geschlossen, ballwurfsicher, für Decken-, Pendel- oder Schienenmontage. Inklusive RIDI-LED-Leuchtmittel L-TUBE-B. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech, Oberfläche mit besonders kratzfester, weißer Pulverbeschichtung (Farbe ähnlich RAL9016). Eingebauter Kopfspiegelreflektor aus reflexionsverstärktem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung, matt eloxiert. Schmäler Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil mit Scheibe aus schlagzähem, UV-beständigem PMMA. Rahmen mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten, beidseitig abklappbar.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Fassungssystem: Leuchtenseitige Befestigung durch Hutprofil aus Aluminiumblech für effizienten Wärmeübergang. Lampenseitige Befestigungsklammer aus Federstahl zur formschlüssigen Verbindung mit Hutprofil. Längsseitige Arretierung durch Verrastung. Leichtes Lösen durch blaues Kunststoffteil. Elektrische Verbindung über Buchsen-Stecker-System.

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und außen liegender Anschlussklemme. Geeignet für Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in Zentralbatterieanlagen.

Montage: Pendel- und Deckenmontage der Leuchten mit entsprechenden Befestigungssätzen. Zeitsparende Click-Montage der Leuchten an dem TRAS-Tragschienensystem ohne Öffnen der Leuchte. Ballwurfsichere Pendelmontage der 1- und 2-lampigen Leuchten an einer Tragschiene, 3- und 4-lampige Leuchten an zwei parallelen Tragschienen.

Mit dem Zubehör SHL-DB, 0227922 sind die Leuchten ohne Tragschiene direkt an der Decke oder Befestigungsfläche montierbar. Die Leuchte muss hierzu geöffnet werden. Bandmontage über außen liegenden Verbinder SHL-LV, stirnseitige Ausbrechöffnung D 20 für Durchgangsverdrahtung.

Hinweis Verdrahtung:

- SHL. 180, 280: alle Lampen auf L1 verdrahtet. (180 mit 1 Gerät; 280 mit 2 Geräten)
- SHL. 380: mittlere Lampe auf L1, äußere Lampen auf L2 verdrahtet. (3 Geräte)
- SHL. 480: beide mittlere Lampen auf L1 verdrahtet, äußere Lampen auf L2 verdrahtet. (4 Geräte)

Andere Schaltungen auf Anfrage möglich.

Hinweis "ballwurfsicher":

RIDI Leuchten mit diesem Zeichen werden entsprechend den mechanischen und lichttechnischen Erfordernissen an die sportgerechte Beleuchtung in Sporthallen hergestellt. Sie erfüllen die Anforderungen an die Ballwurfsicherheit, DIN 18 032, Teil 3 und sind diesbezüglich von der MPA oder dem VDE geprüft.


inkl. Leuchtmittel L-TUBE-B

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


| Maße [mm] | |
|--------------|-----------------|
| L | 1500 |
| B | 370 |
| H | 80 |
| A1 | 1350 |
| A2 | 224 |
| A3 | 150 |
| K | 56 |
| Bestückung | 3xL-TUBE-B 51 W |
| Gewicht [kg] | 14,86 |

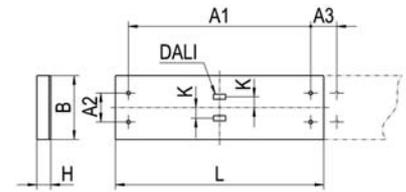

| | |
|------------------------|--------|
| Nennlebensdauer-LED | L80B50 |
| Betriebsdauer [h] | 50.000 |
| Umgebungstemp. tq [°C] | 25 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------------|----------|
| Phi_u [%] | 100.0 |
| Phi_o [%] | 0.0 |
| LITG/DIN | A 50 |
| UTE | 0.86C |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 21697 |
| Leuchtenleistung [W] | 176 |
| Leuchteneffizienz [lm/W] | 123 |
| Farbortoleranz (initial) | < 3 SDCM |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| Farbwiedergabeindex Ra | >= 80 |



| | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
|-----------------|--------------------|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|
| p-Decke | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| p-Wände | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| p-Nutzebene | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Raumabmessungen | Blickrichtung quer | | | | | Blickrichtung parallel | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | |
| Y | | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 20.9 | 22.1 | 21.1 | 22.3 | 22.5 | 20.2 | 21.4 | 20.4 | 21.6 | 21.8 |
| | 3H | 20.7 | 21.8 | 21.0 | 22.0 | 22.3 | 20.0 | 21.1 | 20.3 | 21.3 | 21.5 |
| | 4H | 20.6 | 21.6 | 21.0 | 21.9 | 22.1 | 19.9 | 20.9 | 20.2 | 21.2 | 21.4 |
| | 6H | 20.6 | 21.5 | 20.9 | 21.7 | 22.0 | 19.8 | 20.7 | 20.2 | 21.0 | 21.3 |
| | 8H | 20.5 | 21.4 | 20.9 | 21.7 | 21.9 | 19.8 | 20.7 | 20.1 | 20.9 | 21.2 |
| | 12H | 20.5 | 21.3 | 20.8 | 21.6 | 21.9 | 19.8 | 20.6 | 20.1 | 20.9 | 21.2 |
| 4H | 2H | 20.8 | 21.8 | 21.1 | 22.1 | 22.3 | 20.1 | 21.1 | 20.4 | 21.4 | 21.6 |
| | 3H | 20.7 | 21.5 | 21.1 | 21.8 | 22.1 | 20.0 | 20.8 | 20.3 | 21.1 | 21.4 |
| | 4H | 20.6 | 21.4 | 21.0 | 21.7 | 22.0 | 19.9 | 20.6 | 20.3 | 20.9 | 21.3 |
| | 6H | 20.6 | 21.2 | 21.0 | 21.5 | 21.9 | 19.8 | 20.4 | 20.2 | 20.8 | 21.2 |
| | 8H | 20.5 | 21.1 | 20.9 | 21.5 | 21.9 | 19.8 | 20.4 | 20.2 | 20.7 | 21.1 |
| | 12H | 20.5 | 21.0 | 20.9 | 21.4 | 21.8 | 19.7 | 20.3 | 20.2 | 20.6 | 21.0 |
| 8H | 4H | 20.5 | 21.1 | 20.9 | 21.5 | 21.9 | 19.8 | 20.4 | 20.2 | 20.7 | 21.1 |
| | 6H | 20.5 | 20.9 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 19.7 | 20.2 | 20.1 | 20.6 | 21.0 |
| | 8H | 20.4 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 21.7 | 19.7 | 20.1 | 20.1 | 20.5 | 20.9 |
| | 12H | 20.3 | 20.7 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 19.6 | 20.0 | 20.1 | 20.4 | 20.9 |
| 12H | 4H | 20.5 | 21.0 | 20.9 | 21.4 | 21.8 | 19.7 | 20.3 | 20.2 | 20.6 | 21.0 |
| | 6H | 20.4 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 21.7 | 19.7 | 20.1 | 20.1 | 20.5 | 20.9 |
| | 8H | 20.3 | 20.7 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 19.6 | 20.0 | 20.1 | 20.4 | 20.9 |

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 25200 lm