



LED-Konverter 350 mA, schaltbar
Artikel-Nr. 17613010

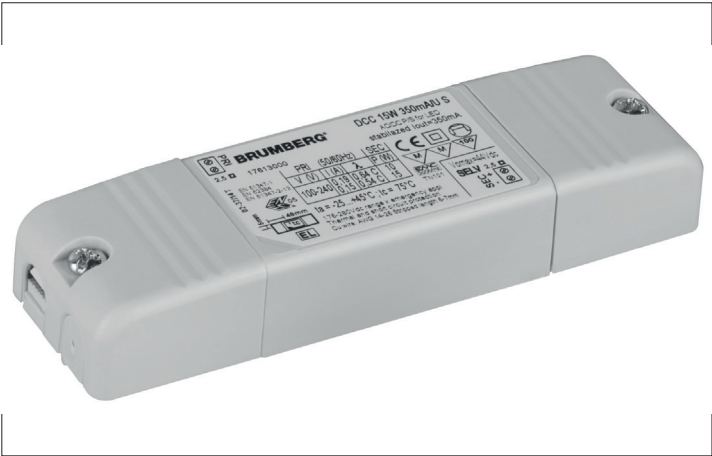

LED-Konverter 350 mA, schaltbar. Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0108-100:2005-01. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 2,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 0–15W, Art der Dimmung: schaltbar, .

Artikel-Nr.	17613010
Preis	35,00 €
Stand:	18.03.2020 16:54

Konfektionierung	ohne
Leistung	0–15 W
Strom	350 mA
Art der Dimmung	schaltbar
Material	Kunststoff
Umgebungstemperatur (ta)	–25 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +75 °C
Leistung	0–15 W
Maße	L 115 x B 34 x H 19 mm

Eingangsspannung	AC: 100–240 V, DC: 176–280 V
Lieferung	Plug&Play-Ausführung mit 110
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung
Spannung	230V AC 50Hz
Strom	350 mA
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Länge	115 mm
Breite	34 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.