




BQD-Serie







TECHNISCHE DATEN & VARIANTEN


- Schutzart IP 42
- Schutzklasse I | III bei INSiLIA-Technik
- Leuchtmittel Power-LED
- Montageart Deckenanbau
- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe Weiß
- Umgebungstemperatur 0 °C bis 40 °C
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO₄ Akku

Die FiSCHER BQ-Serie kombiniert eine effektive LED Lichtquelle und eine speziell entwickelte Linsen-Optik zur optimalen Beleuchtung von Rettungswegen und Freiflächen. Die Optiken werden aus ultrareinem Material gewonnen und garantieren so einen sehr hohen Wirkungsgrad der Leuchten für einen minimalen Leuchteneinsatz.







| Ausführungen mit Einzelbatterietechnik 3h | | |
|---|--|--------------|
| Artikel-Nr. | Beschreibung | Leistung LED |
| BQD315AT3 | Autotestfunktion mit Summer ; Überbrückungszeit 3h | 1 W |
| BQD319AT3 | Autotestfunktion mit Summer ; Überbrückungszeit 3h | 1 W |




| Montagehöhe in m |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|--|---|
| | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W |
| 2,5 | 3,51 | 7,87 | 2,73 | 6,08 |
| 3,0 | 3,79 | 9,12 | 3,07 | 6,81 |
| 3,5 | 3,98 | 9,88 | 3,34 | 7,69 |
| 4,0 | 3,82 | 10,51 | 3,57 | 8,20 |
| 4,5 | - | 11,02 | 3,74 | 8,92 |
| 5,0 | - | - | 3,88 | 9,58 |
| 5,5 | - | - | 3,97 | 9,83 |
| 6,0 | - | - | - | 10,36 |
| 6,5 | - | - | - | 10,46 |
| 7,0 | - | - | - | 10,88 |
| 7,5 | - | - | - | 11,24 |



BQD15



| Montagehöhe in m |  |  |
|---------------------|---|--|
| | 1 W | 1 W |
| 2,5 | 5,04 | 11,59 |
| 3,0 | 5,57 | 12,70 |
| 3,5 | 5,99 | 14,19 |
| 4,0 | 6,10 | 15,54 |
| 4,5 | 5,92 | 16,78 |
| 5,0 | - | 17,18 |
| 5,5 | - | 17,48 |
| 6,0 | - | 17,67 |
| 6,5 | - | - |
| 7,0 | - | - |
| 7,5 | - | - |




BQD19




Es handelt sich in dieser Tabelle um mathematisch bestimmte Werte zur Orientierung und ersetzen keine vollwertige Lichtplanung. Bei Fragen wenden Sie sich an FISCHER Akkumulatorentechnik GmbH.

MASSZEICHNUNG

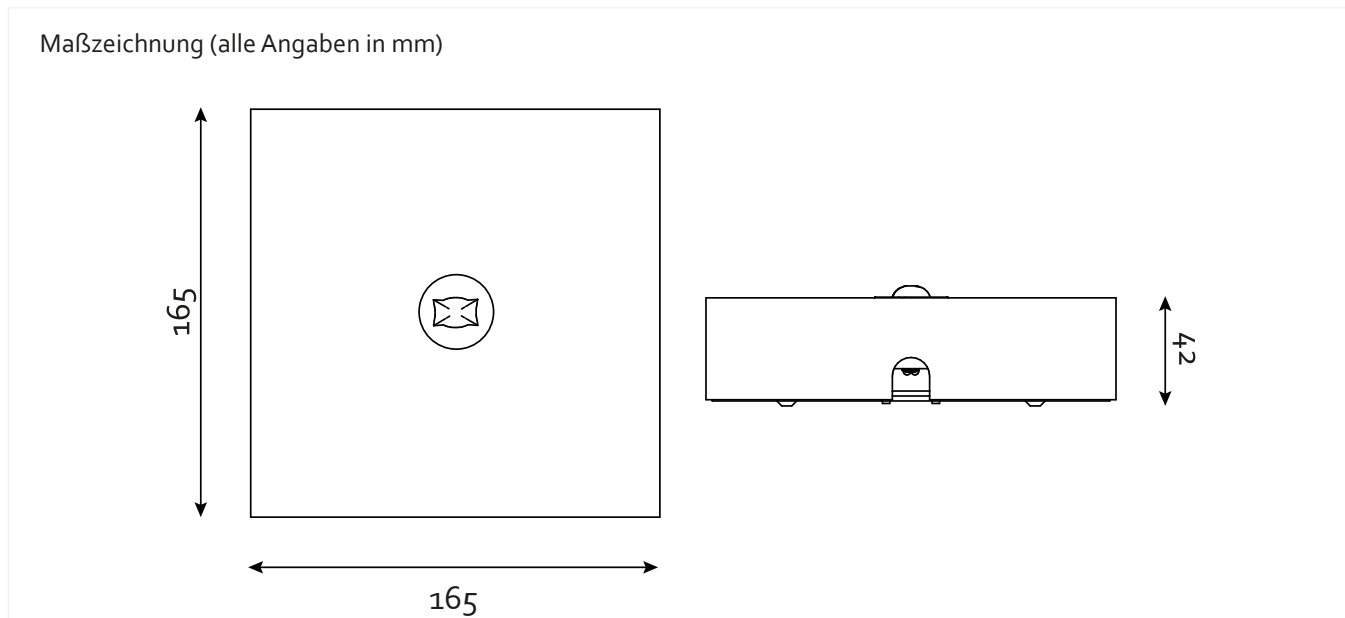

ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLAUCHE

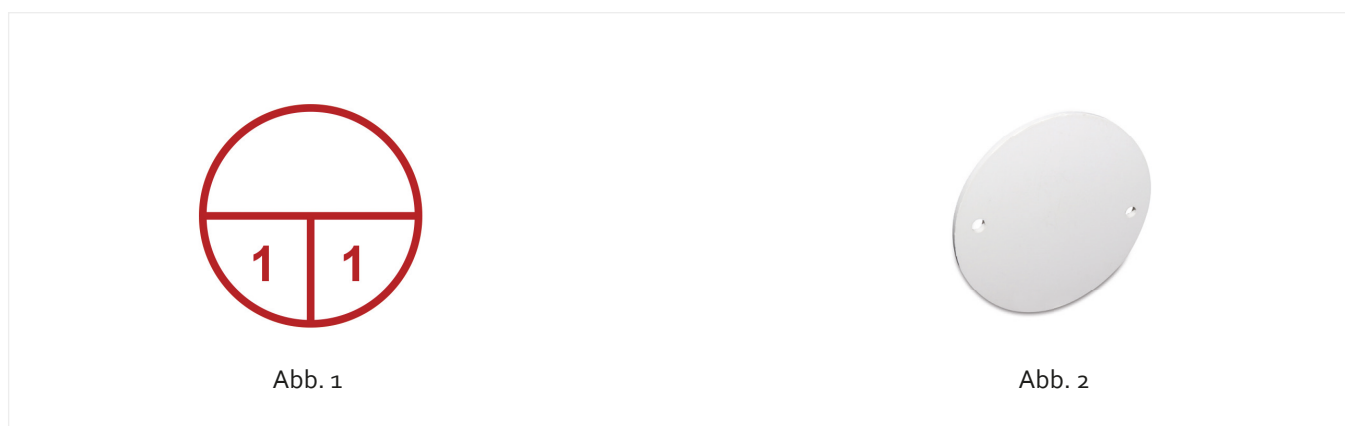

Zubehör für Leuchte BQD

| Abbildung Nr. | Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---------------|--------------|--------------------------------------|
| Abb. 1 | SKBT-Neutral | Stromkreisbezeichnungsaufkleber rund |
| Abb. 2 | ZU0320 | Stromkreisbezeichnungsplakette |

