

INFRAROT-DUNKELSTRAHLER AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM | MAX. 360 °C

für die Montage an der Decke und der Wand in nicht leicht erreichbarer Höhe >1,8 m



BAUREIHE
VC-A

INFRAROT-DUNKELSTRAHLER DER BAUREIHE VC-A



HEIZELEMENTE DER BAUREIHE VC-A FÜR DIE AUFPUTZ-MONTAGE AN DER DECKE ODER AN DER WAND


Einsatz	ortsfest, zur Temperierung in geschlossenen max. 5 m hohen Räumen, vorzugsweise im Wohn- und Arbeitsumfeld
	 Für den ökodesignkonformen Betrieb müssen diese Geräte mit einem externen raumtemperaturgeführten Regler, wie unter Vitramo-Temperaturregelung ab Seite 56 beschrieben, ausgestattet werden.
wärmeemittierende Oberfläche	Aluminium eloxiert, Farbe schwarz ähnlich RAL 9005
Heizmedium	Rohrheizkörper eingelegt in ein Aluminiumprofil
Oberflächentemperatur	max. 360 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C
Abstrahlwinkel	60°
Strahlungswirkungsgrad	++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 55
Gerätedeckel	rückseitige Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche schwarz
Netzanschluss	Ausführung mit Anschlusskabel 1,2 m lang



Bezeichnung	VC-A1500	VC-A1800	VC-A2400	VC-A3200
EAN-Code	4250939304595	4250939304601	4250939304618	4250939304625
Farbe der Oberfläche	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Nennwärmeleistung in Watt	1500	1800	2400	3200
Abmessung Länge x Breite x Höhe in mm	1100 x 202 x 95	1250 x 202 x 95	1550 x 202 x 95	1950 x 202 x 95
Gewicht in kg	5,7	6,4	7,8	9,8
Spannung in VAC / 50 Hz	230	230	230	230
Nennstrom in A	6,5	7,8	10,4	13,9

Material zur Decken- und Wandmontage im Lieferumfang enthalten.

MONTAGESET UND ABSTANDSHALTER FÜR DIE BAUREIHE VC-A

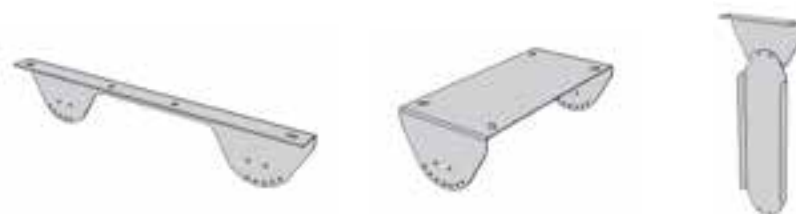

Bezeichnung	VC7704	VC7705	VC7706
Beschreibung	Montageset für Doppelmontage nebeneinander	Montageset für Serienmontage hintereinander	Abstandhalter für Wand und Decke
EAN-Code	4250939308234	4250939308241	4250939308258
Gewicht in kg	0,50	0,30	0,30